


# DIGITUS® Yuvarlak kablo için CAT 6 modüler fişler, Geçiş konnektörü

AK-219603

EAN 4016032316817

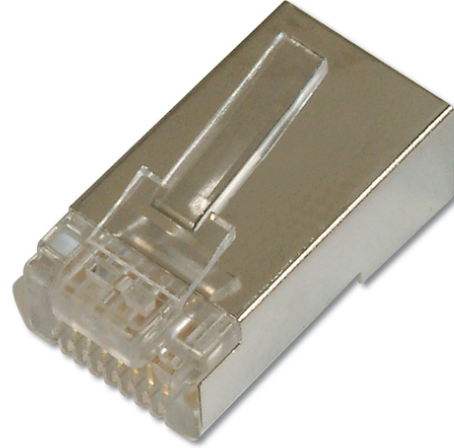

## CAT 6 modüler fiş, 8P8C, korumalı yuvarlak kablo için, iki parçalı

DN-94004 modüler sıkıştırıcı kolay montaj

- Sıkma aleti - DN-94025 (Çok Modüler Sıkma Aleti Geçişli konektörler)
- Performans özellikleri: CAT 6, 1GBase-T
- Uygulama alanları: Patch kablo montajı
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- UL sertifikalı
- Teknik özellikler:
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750

- Malzeme fiş muhafazası: polikarbonat, doğal
- Fiş kontağı: Fosfor bronz, nikel 0,6 µ altın kaplama
- Yanıcılık: UL 94V-2
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30 N
- Bakır iletken çapı: AWG (27/7 ... 24/7)
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Akım taşıma kapasitesi: 50 °C'de 1A -1,5A

### Attributes

- Kategori: CAT 6

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5000	11.80	41.00	38.00	21.00	32,718.00
Packaging Unit Inside	100	0.24	17.00	13.00	3.00	663.00
Packaging Unit Single	1	0.00	2.00	1.00	0.50	1.00
Net single without Packaging	1	0.00	3.00	3.00	1.50	0.00

## Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)