


DIGITUS® CAT 6 S/FTP patchkabel

DK-1644-010/BL

EAN 4016032321644

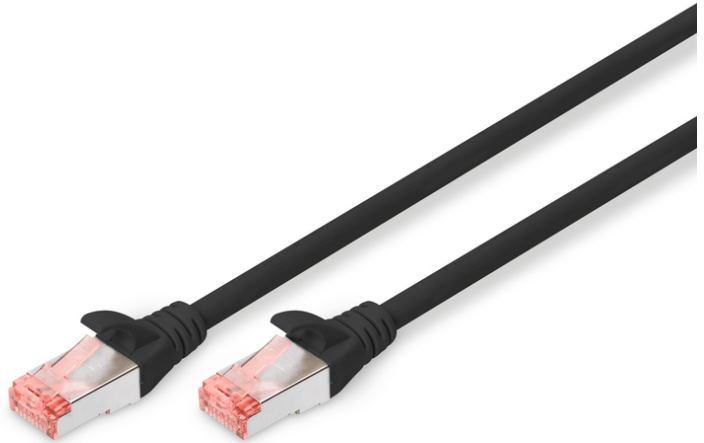

CAT 6 S-FTP patchkabel, koper, LSZH AWG 27/7, lengte 1 m, kleur zwart

De DIGITUS® CAT 6 klasse E patchkabels zijn vervaardigd en getest volgens de ISO/IEC 11801 en DIN EN 50173 CAT 6 standaard. Ze garanderen dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO & EN Kanaalspecificatie en bieden uitstekende prestaties in DIGITUS® CAT 6 bekabeling. De prestaties zijn getest tot 250 MHz, inclusief prestatiekenmerken zoals near-end overspraak ("NEXT"). De DIGITUS® patchkabels zijn speciaal ontwikkeld om volledig te voldoen aan alle vereisten in de verschillende toepassingsgebieden. Elke kabel is uitgerust met een gegoten anti-kniktule met trekontlasting. De tulle heeft ook een vergrendelingshendelbeveiliging, die voorkomt dat de kabel blijft haken en dat de vergrendelingshendel van de stekker afbreekt. De rode kleur van de stekkers maakt het gemakkelijk om categorie 6 te herkennen.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- 2x RJ45-stekker (8P8C)

- Beugels met knikbeveiliging, trekontlasting en vergrendelingshendelbescherming
- Lengteaanduiding op de motorkappen
- Binnengeleider: Koper (Cu)

Attributes

- Configuratie: 1:1
- Connector 1: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Connector 2: Modulaire RJ45 (8/8) stekker
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Categorie: CAT 6
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtscherming
- Lengte: 1 m
- Kleur: zwart
- Mantel: LSOH
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 27/7, getwist paar
- Flat Version: no

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton | 180 | 8.60 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42,504.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 0.48 | 32.00 | 18.00 | 4.00 | 2,304.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.05 | 14.00 | 15.00 | 2.00 | 420.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.04 | 100.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

