


DIGITUS® USB-C – Mini-B Anschlusskabel, 1m

DB-300130-010-S

EAN 4016032323235

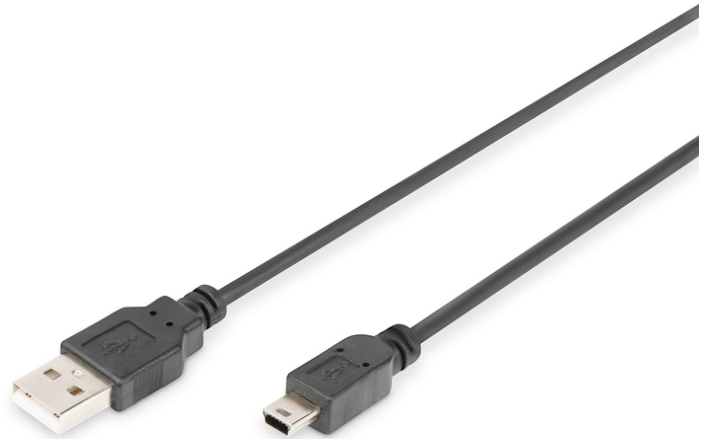

USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin) St/St, 1.0m, USB 2.0 konform, sw

Zum Anschluss externer USB-Endgeräte mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. Digitalkameras, Action-Kameras, externe Festplatten, Spielekonsolen sowie Navigationsgeräte und Drucker an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Da die DIGITUS® USB-Kabel kompatibel mit allen gängigen Geräten und Herstellern sind, kann dieses Kabel universell eingesetzt werden. Die 1m Kabellänge sorgt für eine komfortable Nutzung.

Die USB-Kabel von DIGITUS® sind kompatibel mit Geräten, wie z. B. Digitalkameras, Action-Kameras, Externe Festplatten, Spielekonsolen sowie Navigationsgeräte und Drucker mit Mini USB Anschluss.

- Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)

Merkmale

- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1 m




Lieferumfang

- 1 x USB 2.0-Anschlusskabel, Typ A auf Mini B

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	72	3,50	49,50	29,00	33,50	48.089,20
Innen-VPE	12	0,58	27,00	25,00	16,00	10.800,00
Einzel-VPE	1	0,05	2,30	7,50	23,50	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	1,50	6,00	20,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

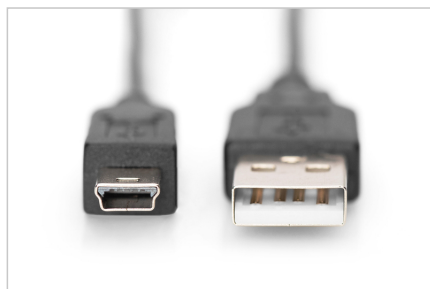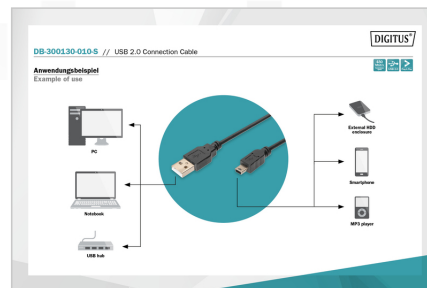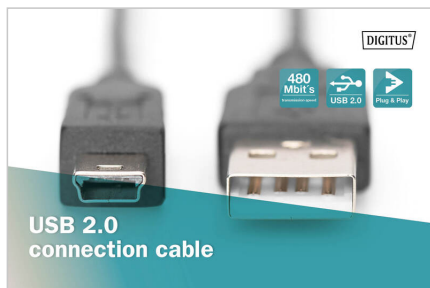

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knick oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com