# DIGITUS® Cable de conexión CAT 6A S/FTP, 3 m, gris

**DK-1644-A-030**

**EAN 4016032327424**



**Cable de conexión CAT 6A S-FTP, cobre, LSZH AWG 26/7, longitud 3 m, color gris**

La nueva serie de cables de conexión DIGITUS sale al mercado con un conector rediseñado. La funda antitorsión con protección para la palanca de bloqueo evita que los cables se enreden y, al mismo tiempo, protege la palanca de bloqueo para que no se rompa. Los conectores se distinguen por su color según la categoría: un conector azul para CAT5e, uno rojo para CAT6 y uno amarillo para CAT6A. Además, ofrecemos una amplia variedad de longitudes y colores para satisfacer todas las necesidades.

**Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para tu red.**

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubiertas con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las capotas
- Conductor interior: cobre (Cu)

**Attributes**

- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Configuración: 1:1
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de par trenzado
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 3 m
- Color: gris
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 26/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 80 | 9.60 | 38.00 | 29.00 | 29.00 | 31,958.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.12 | 30.00 | 36.00 | 10.00 | 10,800.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.12 | 1.80 | 17.00 | 25.00 | 765.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.10 | 300.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

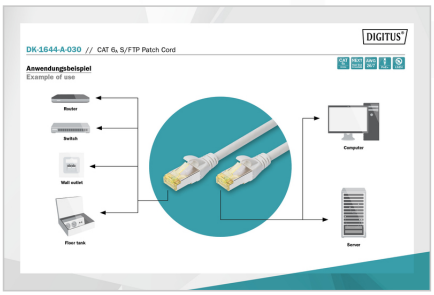


**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com