

DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6A S/FTP

DK-1644-A-150/BL

EAN 4016032327691



Cabo de ligação CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH AWG 26/7, comprimento 15 m, cor preta

Os cabos de ligação DIGITUS® de categoria 6A, classe EA, são fabricados e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantem que a instalação dos cabos cumpre as especificações ISO e EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6A. O desempenho foi testado até 500 MHz, incluindo características de desempenho como, por exemplo, a diafonia de proximidade («NEXT»). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas diversas áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com uma manga de proteção contra dobras moldada por injeção com alívio de tração. Além disso, a bucha possui uma proteção da alavanca de encaixe, que impede que os cabos fiquem presos e que a alavanca se parta do conector. A cor amarela dos conectores permite uma identificação fácil da categoria 6A.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo para a sua rede

- 2 conector RJ45 (8P8C)
- Capas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de bloqueio
- Indicação do comprimento nas capotas
- Condutor: Cu




Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Category: CAT 6A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 15 m
- Color: black
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.70	33.00	33.00	23.00	25,047.00
Packaging Unit Inside	5	2.68	15.00	32.00	47.00	22,560.00
Packaging Unit Single	1	0.54	4.00	22.00	32.00	2,816.00
Net single without Packaging	1	0.48	1,500.00	1.20	1.30	0.00

More images:

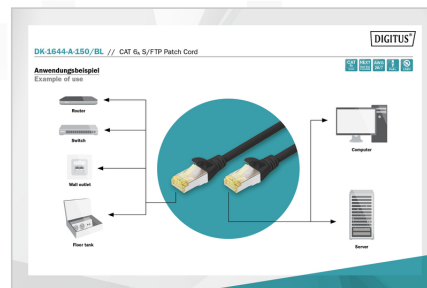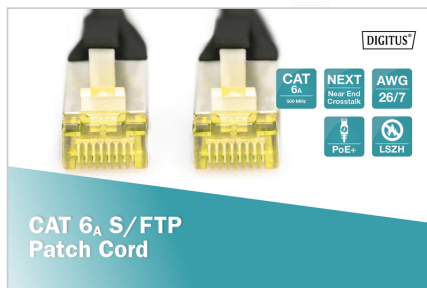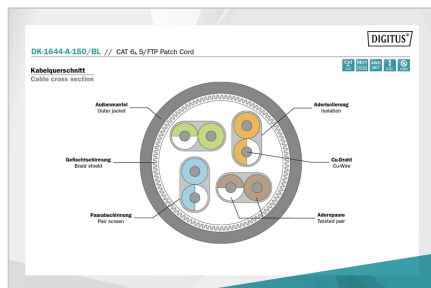

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com