DIGITUS® CAT 6A S/FTP-patchkabel, 30 m, grå

DK-1644-A-300

EAN 4016032327851



CAT 6A S-FTP-patchkabel, Cu, LSZH AWG 26/7, längd 30 m, färg grå

DIGITUS® kategori 6A klass EA-patchkablar tillverkas och testas enligt standarderna ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6A. De garanterar att kabelinstallationen uppfyller ISO- och EN-kanalspecifikationerna och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6A-kabelnätet. Prestandan har testats upp till 500 MHz, inklusive prestandaegenskaper såsom närliggande överhörning (”NEXT”). DIGITUS®-patchkablarna har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika användningsområdena. Varje kabel är försedd med en formsprutad knäckningsskyddsmuff med dragavlastning. Dessutom har hylsan ett spärrskydd som förhindrar att kablarna fastnar i varandra och att spärren bryts av från kontakten. Den gula färgen på kontakterna gör det enkelt att identifiera kategori 6A.

Framtidsinriktade standarder och högsta kvalitet för ditt nätverk

- 2 st RJ45-kontakter (8P8C)
- Kåpor med böjningsskydd, dragavlastning och skydd för låsspaken
- Längangsmärkning på kåporna
- Inre ledare: koppar (Cu)

Attributes

- Konfiguration: 1:1
- Kontakt 1: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Kontakt 2: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Sortiment: Partvinnade kopplingskablar
- Kategori: CAT 6A
- Skärmning: S-FTP, par i metallfolie- och flätskärmning
- Längd: 30 m
- Färg: grå
- Kompakt version: no
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 26/7, partvinnad
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	12.24	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	1	1.02	19.00	19.00	7.00	2,527.00
Packaging Unit Single	1	1.02	4.60	28.00	39.00	5,023.20
Net single without Packaging	1	0.96	3,000.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



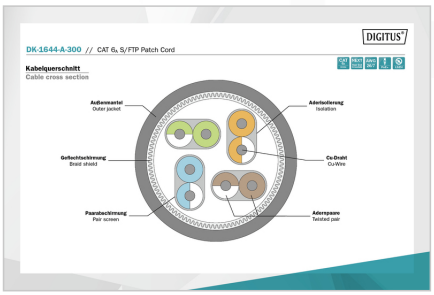

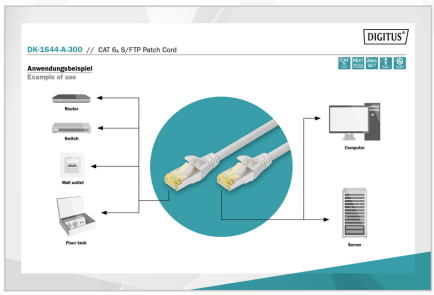



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com