

# DIGITUS® DisplayPort-anslutningskabel

AK-340103-030-S

EAN 4016032328513



## DisplayPort-anslutningskabel, DP St/St, 3,0m, m/interlock, DP, 1.1a kompatibel, svart

Denna digitala HD audio/video-kabel med hög prestanda används för att ansluta datorer eller bärbara datorer till bildskärmar med DisplayPort-gränssnitt.

### Idealisk för CAD/CAM, GIS, 3D-utveckling, realtidssimulering och mycket mer.

- Full HD-videoupplösning upp till 1080p
- Överföringslägen som stöds: RBR, HBR, HBR2
- Maximal bandbredd: 10,8 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR1 (2,70 Gbit/s per körfält)
- HDCP-version: HDCP 1.3


### Attributes

- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Full HD
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- upplösning max.: 1920 x 1080 pixlar, 60 Hz
- Längd: 3 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

### Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 50           | 8.30        | 22.00      | 31.00      | 55.00       | 37,510.00       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 1.66        | 7.00       | 31.00      | 35.00       | 7,595.00        |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.17        | 20.00      | 14.00      | 3.00        | 840.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.17        | 20.00      | 14.00      | 3.00        | 0.00            |

**More images:**

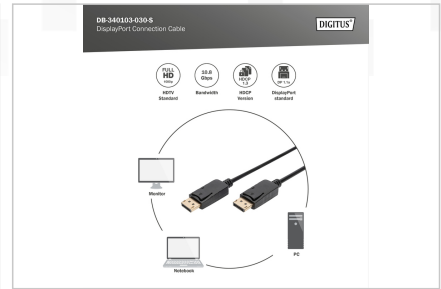

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)