

# DIGITUS® Cavo adattatore DisplayPort - DVI

AK-340409-001-S

EAN 4016032328575



**Cavo adattatore DisplayPort, DP - DVI (24+5) St/Bu, 0,15m,m/interlock, comp. DP 1.1a, CE, sw**

Questo cavo digitale HD è ideale, per esempio, per collegare un Notebook o un computer con interfaccia DP a un monitor DVI, a un proiettore o un monitor LCD/TFT attraverso un cavo DVI.

**Fornisce un peso inferiore dell'interfaccia.**

- Supporta fino a 1080p con 60 Hz
- Full HD, Link doppio
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- Larghezza di banda massima: 10,8 Gbps
- Versione HBR/modalità di trasferimento: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Versione HDCP: HDCP 1.3


**Attributes**

- Assortimento: Cavi DisplayPort

- AWG: 32
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Connettore jack DVI-I, (24+5)
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Risoluzione max.: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: Full HD
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 0.15 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	8.00	40.00	31.00	19.00	23,560.00
Packaging Unit Inside	10	0.80	7.00	24.00	26.00	4,368.00
Packaging Unit Single	1	0.08	1.00	16.00	24.00	384.00
Net single without Packaging	1	0.08	1.00	16.00	24.00	0.00

## More images:

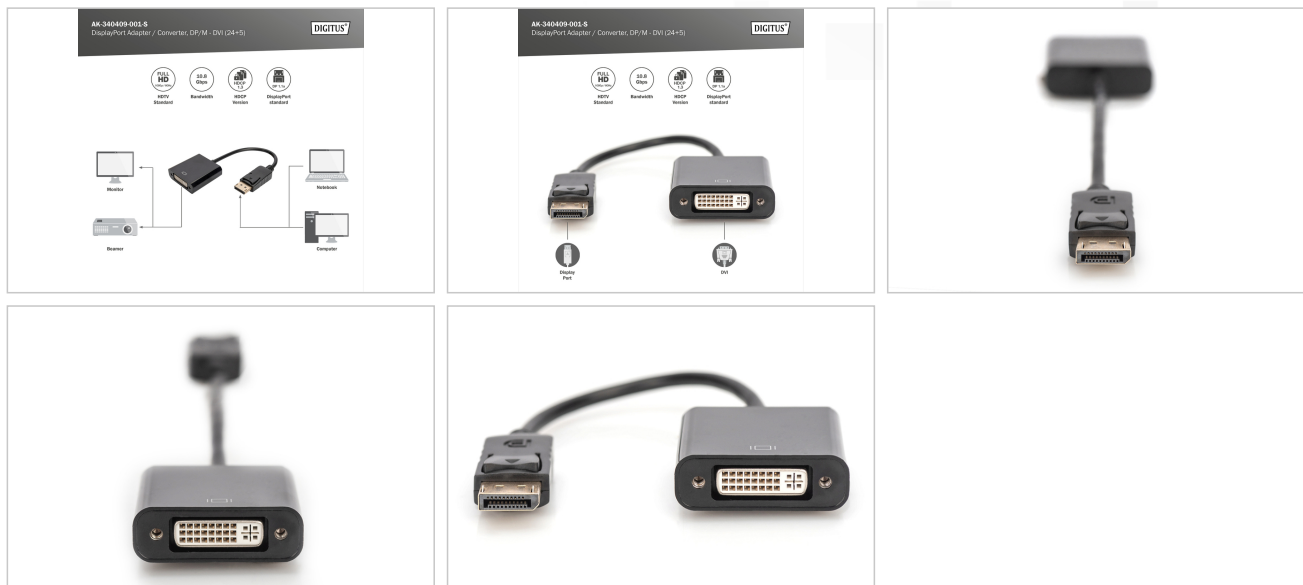

## Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)