
DIGITUS® Adaptador / conversor Mini DisplayPort - HDMI

AK-340411-001-W

EAN 4016032328599

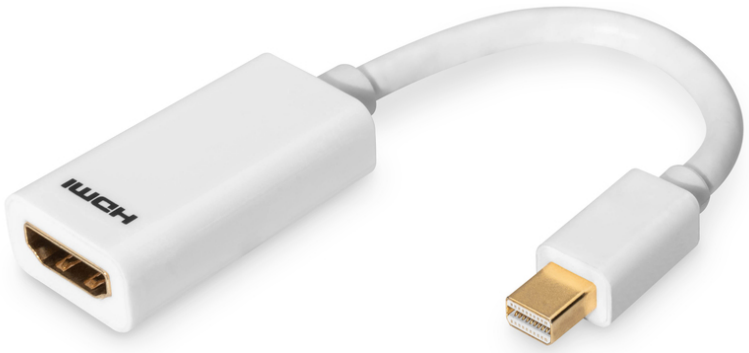

Cabo adaptador DisplayPort, tipo mini DP - HDMI tipo A St/Bu, 0,15m, DP 1.1a, branco

Este adaptador/conversor de vídeo/áudio HD digital é ideal para ligar um MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac Mini® e Mac Pro® a um monitor ou projetor HDMI, monitor LCD/TFT, televisor LED ou plasma através de um cabo HDMI.

Utilize o seu monitor HDMI existente com um novo dispositivo miniDP

- Suporta resoluções HDTV até 1920 x 1200p a 60 Hz
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 10,8 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR1 (2,70 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 32
- Color cable: white
- Color connector: white
- Connector 1: Mini DP, plug
- Connector 2: HDMI type A, jack
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Full HD
- Hoods: molded
- Interlock: none
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Length: 0.15 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.60	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	10	0.43	1.00	16.00	24.00	384.00
Packaging Unit Single	1	0.04	1.00	16.00	24.00	384.00
Net single without Packaging	1	0.04	1.00	16.00	24.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:








Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com