

Digitus® Cavo di collegamento DisplayPort

AK-340100-100-S

EAN 4016032329978



Cavo di collegamento DisplayPort, DP St/St, 10,0m, m/interblocco, Full HD 1080p, sw

Questo cavo HD Audio/video di alta qualità consente di collegare un PC o un notebook a un monitor con interfaccia DisplayPort.

Ideale per CAD/CAM, GIS, sviluppo 3D, simulazione in tempo reale e molto altro ancora.

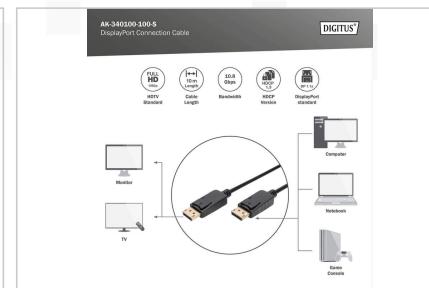
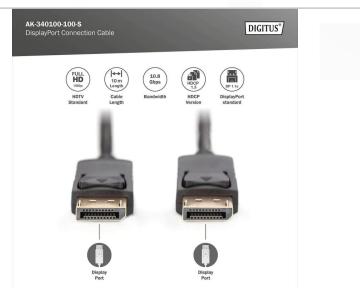
- Supporta 1080p con 30 Hz
- Max. risoluzione video supportata: 1920 x 1080 p con 60 Hz
- Modalità di trasmissione supportate: RBR, HBR, HBR2
- HDCP-Version: HDCP 1.3

Attributes

- Assortimento: Cavi DisplayPort
- AWG: 28

- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: 1080p
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 10 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	16	9.90	50.00	35.00	35.00	61,250.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	5.50	18.00	29.00	2,871.00
Packaging Unit Single	1	0.62	5.50	18.00	29.00	2,871.00
Net single without Packaging	1	0.62	5.50	18.00	29.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com