

# Digitus® Cavo di collegamento USB 2.0

AK-300130-030-S

EAN 4016032336723

**Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - mini B (5pin) St/St, 3,0 m, compatibile con USB 2.0, nero**

Cavo di collegamento USB 2.0, tipo A - mini B (5pin), St/St, 3,0 m, conforme a USB 2.0, nero

**Fornisce una connessione affidabile e veloce dei dispositivi USB esterni con il PC, anche su lunghe distanze.**


- Per il collegamento di dispositivi esterni USB (con connettore Mini B (5-Pin), per esempio lettore MP3, smartphone o alloggiamento esterno di disco rigido) su un host USB (per esempio PC, Notebook o hub USB). Velocità di trasferimento fino a 480 Mbps (alta velocità).

**Attributes**

- Assortimento: Cavi USB
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Conformità USB: USB 2.0
- Connettore 1: Spina USB A
- Connettore 2: Spina mini USB B, 5-pin
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 3 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	230	14.64	32.00	45.00	25.00	36,000.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	10	0.64	5.00	24.00	18.00	2,160.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.06	0.70	25.00	14.00	245.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.06	1.00	14.00	10.00	0.00

**More images:**

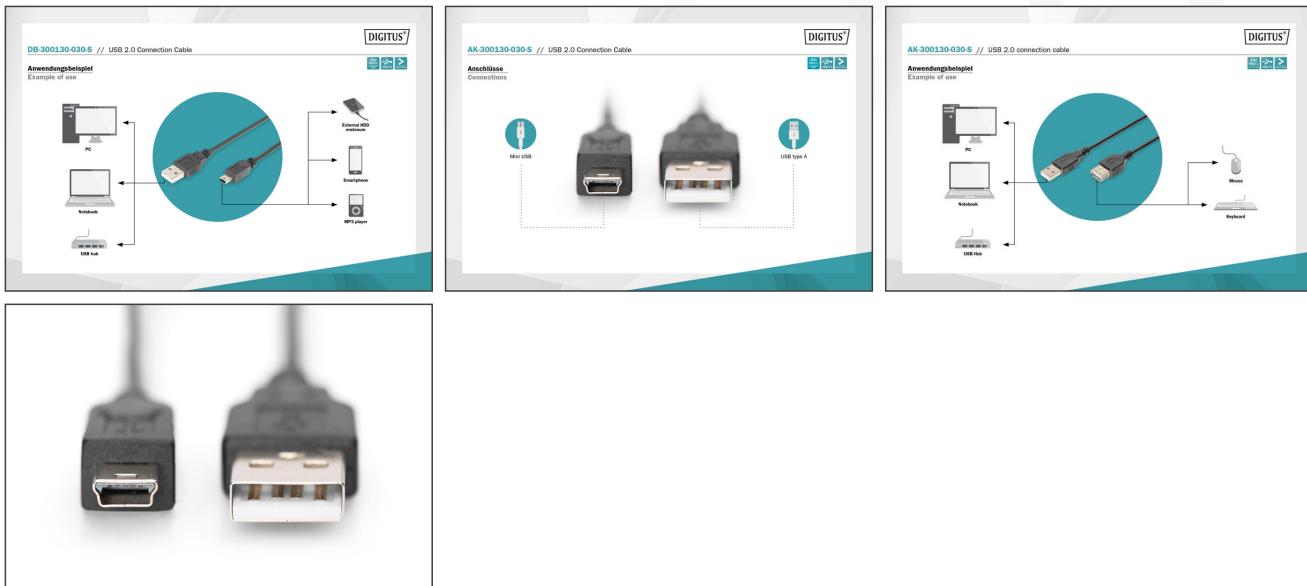

#### Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)