

# DIGITUS® Ağ dolabı Unique serisi - 800x1000 mm (GxD)

DN-19 26U-8/10-1

EAN 4016032341161



## 26U ağ muhafazası, Benzersiz 1342x800x1000 mm, gri renk (RAL 7035)

Unique serisindeki ağ kabinleri, özellikle kullanışlı ve esnek ağ kabloları için tasarlanmış ve üretilmiştir. Sofistike optimizasyonlar maksimum esneklik ile pazara uygun stabilite sunar. Vidalı 483 mm (19") kör paneller kullanılarak açılabilen modüler bir taban şasisi, her türden kablo için yeterli alan sunar. Buna ek olarak, muhafazanın üstünde ve altında fırçalı yan kablo girişlerinin yanı sıra taban şasisinin arkasında bir tane daha vardır. Arka kapının üstünde ve altında bulunan arka fırça şeritleri (26U'dan itibaren) çok çeşitli uygulama senaryolarında kullanıma olanak sağlar. Kablo yönlendirme yardımcılarına ve kapağa sahip, ön tarafa monte edilmiş (800 mm kasa genişliğinden itibaren) geniş dikey kablo kanalları, ağ muhafazasının çok yönlü özelliklerini mükemmel bir şekilde tamamlar. İki çift kranklı ve galvanizli 483 mm (19") profil ray, zıt yönlerde okunabilen yükseklik birimleriyle etiketlenmiş olarak içeriye monte edilmiştir. Bunlar kademesiz olarak ayarlanabilir ve muhafazadaki ek derinlik desteklerine bağlanır. Her bir muhafaza, 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik konstrüksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama şeklindedir. Modüler kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı menteşeleri değiştirilebilir. Ayrıca, demonte edilebilir tasarımları sayesinde dolaplar gerektiğinde tamamen sökülebilir. Uygulamaya bağlı olarak, tüm DIGITUS® Unique ağ muhafazaları, yerleşik bileşenlerin ağırlıkları ve ısı gelişimi gibi faktörler dikkate alınarak sunucu muhafazası olarak da kullanılabilir. Bu tür varyantlarda delikli çelik sac kapıların montajı, monte edilen bileşenlerin pasif soğutmasının iyileştirilmesini sağlar. DIGITUS® tarafından sunucu kabini olarak tanımlanan bir model, örneğin Unique Server-N serisinin standart konfigürasyonunda arka PDU tutucularla desteklenir.

**Unique serisinin DIGITUS® ağ kabinleri, çok çeşitli uygulama senaryolarına sahip modern BT altyapısının yüksek talepleri için maksimum stabiliteyi kablo yönetiminde optimum esneklikle birleştirir.**

- Koruma sınıfı IP20
- Sertifikalı güvenlik camlı, tamamen çelik çerçeveden yapılmış ön kapı, tek parça
- Ön kapıda tip 333 anahtar dahil profil yarım silindirik kilitli döner kol
- Yuvarlak kilitli çelik arka kapı, anahtarlı tip 333, iki parçalı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme, arka kapıda 1 noktadan kilitleme (üstte ve altta kilitleme yardımı dahil)
- Tip 333 kanat kilitli ve ek geçmeli kilitli çıkarılabilir yan paneller

- 4 tesviye ayağı M10 dahil, kapalı
- 483 mm (19") profil raylar muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiştir, kademesiz olarak ayarlanabilir
- 483 mm (19") profil raylar galvanizlidir ve yükseklik birimlerine zıt yönlerde numaralandırılmıştır
- 483 mm (19") profil raylar, daha fazla stabilite için derinlik desteklerine bağlanmıştır
- 483 mm (19") profil rayların 1200 kg'a kadar yüksek yük kapasitesi
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 688-943 mm
- Kablo yönlendirme yardımcıları ve ön panele monte edilmiş kapak panelleri ile dikey kablo kanalları
- Çıkarılabilir 19" kör panellere (450 x 670 mm) sahip modüler, açılabilir taban şasisi
- Tabandaki kablo girişleri: 400 x 170 mm (arka), 90 x 750 mm (yan)
- Çatıdaki kablo girişleri: 90 x 750 mm (yanal)
- Çatı, bir fan ünitesini ve ekli, çıkarılabilir bir kapağı barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Muhafazadaki ve çıkarılabilir kapılardaki/duvarlardaki topraklama noktaları
- Hemen kullanıma hazırdır: Montajlı olarak teslim edilir (gerekirse dolap tamamen sökülebilir)

### Attributes

- Arka kapı: Çelik kapı ve kablo girişi, çift açıklık
- Birimler: 26
- Derinlik: 1000 mm
- Genişlik: 800 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 1200 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes


### Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar
- 4 x tesviye ayağı, M10

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	89.00	105.00	85.00	139.20	1,242,360.00
Packaging Unit Inside	1	89.00	105.00	85.00	139.20	1,242,360.00
Packaging Unit Single	1	89.00	105.00	85.00	139.20	1,242,360.00
Net single without Packaging	1	88.00	100.00	80.00	134.20	0.00

## More images:

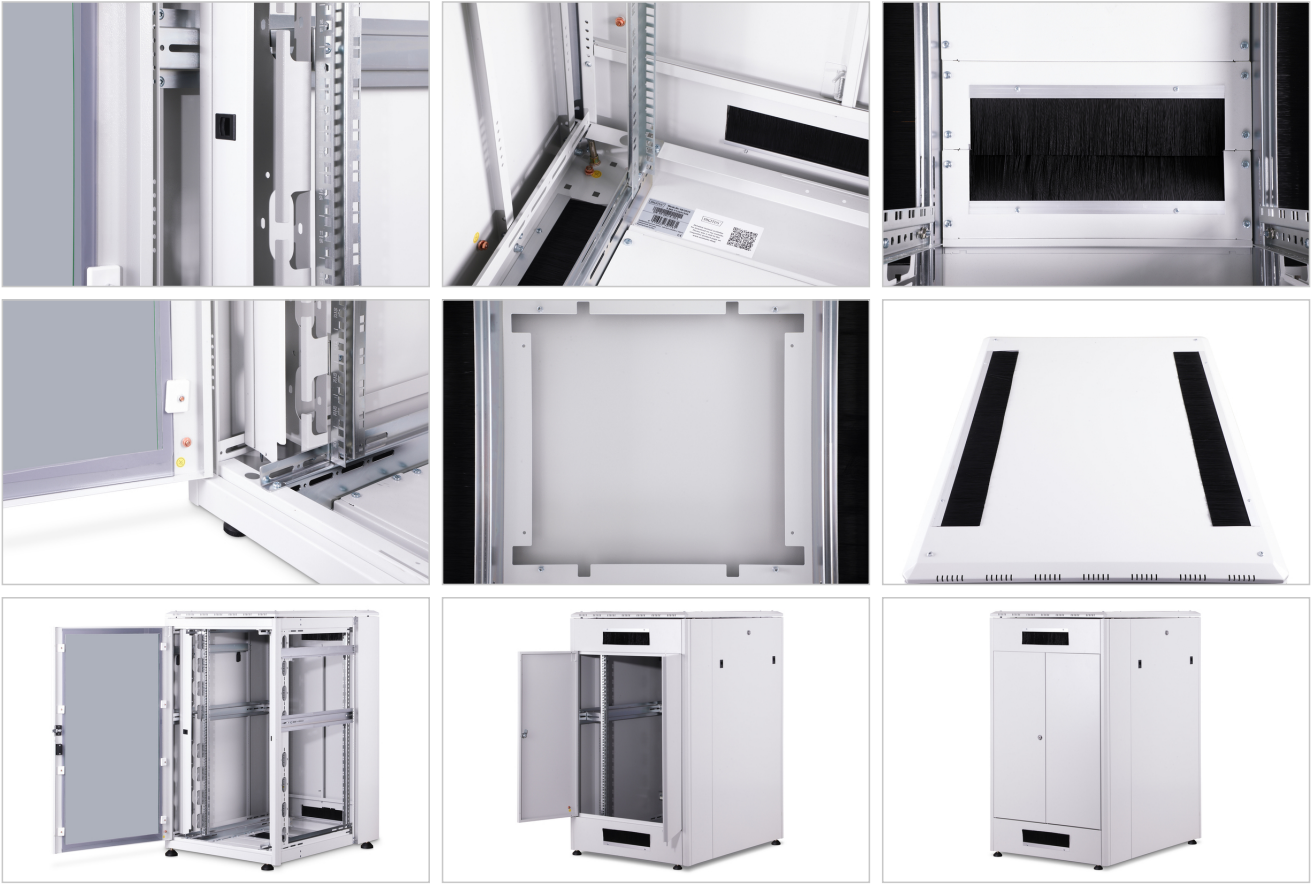

## Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağı bağlantısını kesin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)