

DIGITUS 8-ми портовый коммутатор PoE Gigabit с возможностью встраивания + 1x SFP Uplink

DN-95341

EAN 4016032390602



Gigabit Ethernet PoE Switch 8-port PoE + 1-port SFP, 150W PoE budget

8-ми портовый коммутатор DIGITUS Gigabit с восемью портами питания через сеть Ethernet, а также с одним дополнительным портом SFP Uplink обеспечит значительное увеличение мощности и повышение эффективности вашей сети. Поддержка стандарта PoE позволяет использовать один кабель (сетевой кабель) как для электропитания, так и для передачи данных. Таким образом, позволяет Вам расширить сеть даже там, где отсутствует электропитание или розетки. Позволяет экономить время и обеспечивает простую и быструю установку, например, терминалов, сетевых камер или IP-телефонов. Коммутатор не нуждается в настройках и, таким образом, гарантирует быструю установку в сети без дополнительных трудностей. Кроме этого, благодаря конструкции с возможностью встраивания, коммутатор можно легко использовать в расчетных центрах или в серверных помещениях.

Сетевой коммутатор со встроенной передачей питания по кабелю Ethernet (PoE) для оптимального, экономичного и быстрого соединения в малые и средние сети

- 8-ми портовый 10/100/100 Мбит/с PoE Gigabit + 1 x SFP-Uplink для монтажа на шасси
- Ethernet IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z /IEEE802.3 af/at
- Функция передачи питания по кабелю Ethernet (PoE) позволяет использовать для питания и передачи данных всего один кабель
- Общая мощность PoE: 144 ватт (порт 1-8)
- Распределение порта PoE: 1 до 8 (802.at, 30 Вт на порт)
- Не требует конфигурации
- Максимальная мощность: 150 Вт (с блоком питания)

- Светодиодные индикаторы состояния на каждом порте
- Контактный вывод PoE: V+ (RJ45 контактный вывод 1, 2) V- (RJ45 контактный вывод 3, 6)
- Защита от превышения напряжения и короткого замыкания
- Объединительная панель: 18 Гбит/с
- Таблица адресов MAC: 4K
- Возможность монтажа в стойке (1U)
- Встроенный источник питания
- Размеры (Д x Ш x В): 350 мм x 210 мм x 54 мм
- Вес: 1640g
- Цвет: черный

Attributes



- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 150 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no
- Installation type: 19 inch, Desktop
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadism: no
- Uplink port connection: SFP
- VLAN: no

Package contents

- 8-ми портовый коммутатор PoE Gigabit
- Блок питания
- Силовой кабель
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	16.00	29.50	41.00	53.50	64,708.20
Packaging Unit Inside	1	3.20	40.00	28.50	11.00	12,540.00
Packaging Unit Single	1	3.20	35.00	21.00	5.40	3,969.00
Net single without Packaging	1	2.00	35.00	21.00	5.40	0.00

More images:

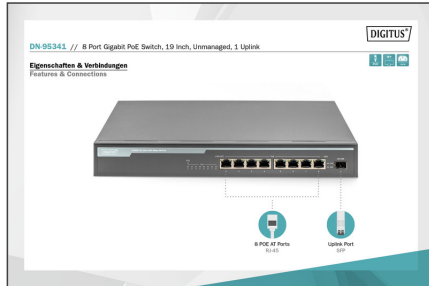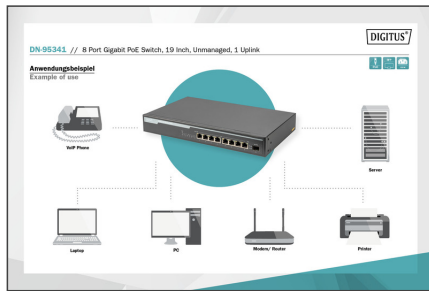

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com