

# Digitus® Câble de brassage multimode à fibre optique, LC / LC

DK-2533-01-5

EAN 4016032424505

**FO patch cord, duplex, LC to LC MM OM5 50/125  $\mu$ , 1m**Câble patch LWL, duplex, LC à LC, MM OM5 50/125  $\mu$ , 1m**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.**

- Câble duplex
- LSOH
- Connecteur avec férule en céramique
- Emballé unitairement avec protocole de mesure
- Diamètre du câble : 2mm

**Attributes**


- Assortiment: Jarretière (fibre optique)
- Connecteur 1: LC
- Connecteur 2: LC
- Couleur du câble: vert citron
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 50/125  $\mu$ m
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Mode: Multimode
- Type de câble: I-VH 2G 50/125  $\mu$ m
- Type de fibre optique: OM5
- Longueur: 1m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	200	10.20	41.00	41.00	28.00	47,068.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	25	1.28	19.00	19.00	12.00	4,332.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.03	15.00	15.00	1.00	0.00

**More images:**

Part No.	DK-2533-01-5		
Lenght	1 m		
Cable Type	Duplex MM 50/125   OM5 LSZH		
	END A   END B		
Connector Type	LC	LC	
Insertion Loss (dB)	0.14	0.13	0.15   0.14
Return Loss (dB)	40.20	39.10	38.20   41.30
Q.C.	PASS		

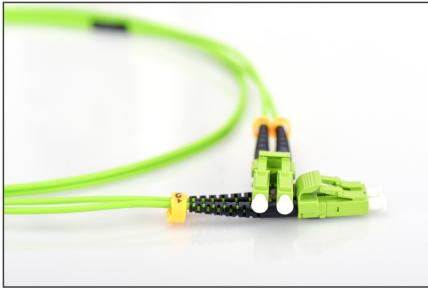

**Safety notes**

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui contiennent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lorsque l'on travaille avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il faut toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles des dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)