DIGITUS® Câble de brassage multimode à fibre optique, LC / LC

DK-2533-02-5

EAN 4016032424512



FO patch cord, duplex, LC to LC MM OM5 50/125 œ, 2 m

Câble de raccordement FO, duplex, LC à LC, MM OM5 50/125 µ, 2 m

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Câble duplex
- LSOH
- Connecteur avec férule en céramique
- Emballé unitairement avec protocole de mesure
- Diamètre du câble : 2mm

Attributes

- Assortiment: Jarretière (fibre optique)
- Connecteur 1: LC
- Connecteur 2: LC
- Couleur du câble: vert citron
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 50/125 µm
- Diamètre du câble: 2 mm
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Mode: Multimode
- Type de câble: I-VH 2G 50/125 µm
- Type de fibre optique: OM5
- Longueur: 2 m


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	8.00	35.00	30.00	45.00	47,250.00
Packaging Unit Inside	10	0.50	12.00	30.00	35.00	12,600.00
Packaging Unit Single	1	0.05	1.50	20.00	27.00	810.00
Net single without Packaging	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



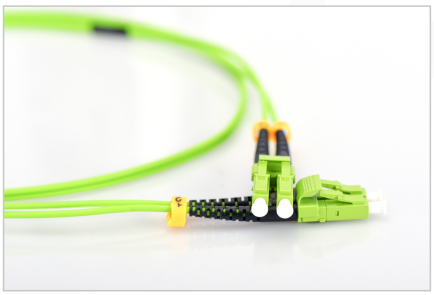

Part No.	DK-2533-02-5			
Lenght	2 m			
Cable Type	Duplex MM 50/125		OM5 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	LC		LC	
Insertion Loss (dB)	0.14	0.13	0.15	0.14
Return Loss (dB)	40.20	39.10	38.20	41.30
Q.C.	PASS			



Safety notes

- Évite tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui contiennent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes
- de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veille à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lorsque l'on travaille avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il faut toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles des dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com