


# DIGITUS® düz renkli LC/APC simpleks OS2 pigtailler

DK-29332-02/APC

EAN 4016032428848

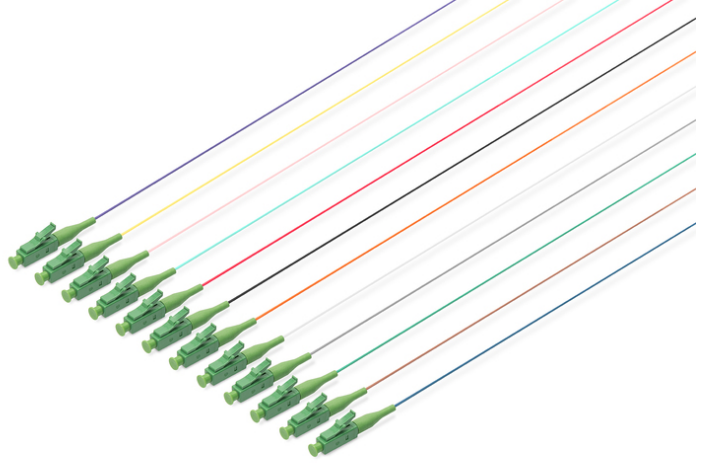

## FO pigtail set, 12 pcs., LC (APC), SM OS2 09/125 $\mu$ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

DIGITUS® fiber optik pigtailler LC Simplex, SC Simplex ve ST Simplex versiyonları olarak mevcuttur ve OS2, OM2, OM3 ve OM4 sınıfları ile ağız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi sunar. Konektör IEC 61754-4 2002 standardına uygundur ve zirkonya seramik yüksük ile donatılmıştır. Renkli fiber setleri IEC 304'e göre renk kodludur (beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi).

### Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Simplex OS2 09/125  $\mu$  2 m
- IEC 61754-4 2002 standardına göre konektörler
- Çalışma sıcaklığı: -25 °C ... +80 °C
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ... +65 °C
- Ekleme kaybı MM PC: maks. 0,4 dB

- Geri dönüş kaybı MM PC: > 25 dB
- Zirkonya seramik yüksük
- İkincil kaplama boyutları:  $\varnothing 0,9 \pm 0,1$  mm
- Birincil kaplama: akrilatlar;  $\varnothing 250 \pm 15$   $\mu$ m
- IEC 304'e göre renklendirilmiş elyaf setleri: Beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi
- Ambalaj ünitesi olarak 12 adet
- Gevşek tampon


### Attributes

- Fiber çapı: 9/125  $\mu$
- Fiber sınıfı: OS2
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC (APC)
- Mod: Tek modlu
- Uzunluk: 2 m

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	160	10.40	45.00	45.00	40.00	81,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Packaging Unit Single	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:

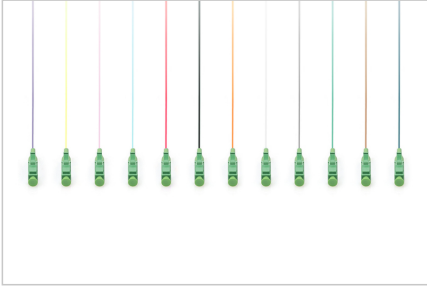

## Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)