
# DIGITUS® Câble de raccordement CAT 6A S/FTP, 3 m, PUR (TPU)

**DK-1644-A-PUR-030**

**EAN 4016032434719**

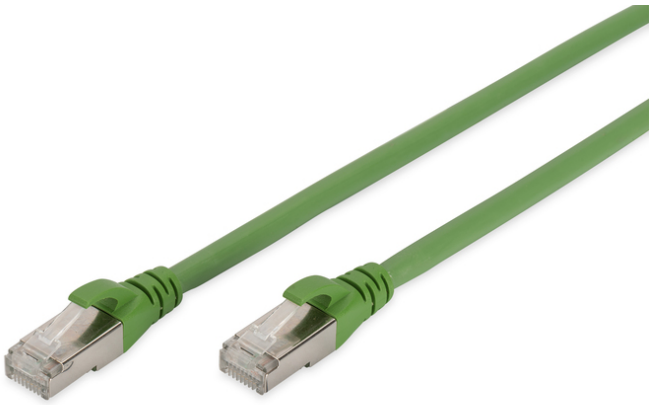

**Câble de raccordement CAT 6A S-FTP, Cu, PUR AWG 26/7, 3,00 m, vert (similaire à RAL 6018)**

Grâce à leur gaine en PUR, les câbles de raccordement de catégorie 6A, S/FTP offrent une bonne résistance à l'huile et sont donc adaptés à une utilisation industrielle. La gaine en PUR présente également d'autres propriétés, telles que la résistance aux UV et l'auto-extinction en cas d'incendie. Les câbles de raccordement DIGITUS® de catégorie 6A, classe EA, sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 CAT 6A. Ils garantissent que l'installation du câblage est conforme aux spécifications ISO et EN Channel et offrent d'excellentes performances dans le cadre du câblage DIGITUS® CAT 6A. Leurs performances ont été testées jusqu'à 500 MHz, y compris des caractéristiques telles que la diaphonie locale (« NEXT »). Ils ont été spécialement conçus pour répondre pleinement à toutes les exigences dans les différents domaines d'application. Chaque câble est équipé d'un manchon anti-pli moulé par injection avec décharge de traction. De plus, le manchon dispose d'une protection du levier d'enclenchement qui empêche l'accrochage des câbles ainsi que la rupture du levier d'enclenchement au niveau du connecteur.

**Des performances et une qualité de connexion exceptionnelles pour votre réseau. Idéal pour les applications industrielles.**

- 2 connecteurs RJ45 (8P8C)
- Capots avec protection anti-pliure, dispositif de décharge de traction et protection du levier d'enclenchement
- Indication de la longueur sur les capots
- Conducteur interne : cuivre (Cu)

**Attributes**

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: 1:1
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 3 m
- Couleur: vert
- Gaine: PUR
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 80 | 8.10 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42,504.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.01 | 9.00 | 25.00 | 42.00 | 9,450.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.10 | 1.80 | 17.00 | 25.00 | 765.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.09 | 300.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.

- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com