
DIGITUS® CAT 6 S/FTP-anslutningskabel, 0,25 m, grön, 10 st

DK-1644-0025-G-10

EAN 4016032441335

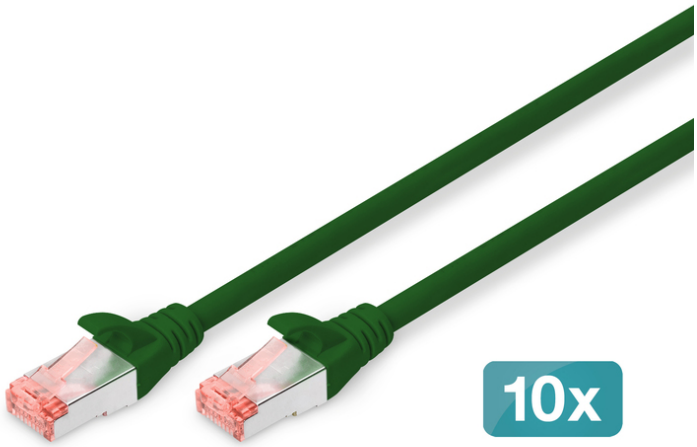

CAT 6 S-FTP-patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, längd 0,25 m, 10 stycken, färg: grön

DIGITUS® kategori 6 klass E-patchkablar tillverkas och testas enligt standarderna ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6. DIGITUS®-patchkablarna garanterar att kabelinstallationen uppfyller ISO- och EN-kanalspecifikationerna och erbjuder utmärkt prestanda i DIGITUS® CAT 6-kabelnätet. Den nya knäckningsskyddshylsan med skydd för låsspaken förhindrar att kablarna fastnar och skyddar samtidigt låsspaken mot att gå av. Den röda färgen på kontakterna gör det enkelt att identifiera kategori 6.

Framtidsinriktade standarder och högsta kvalitet för ditt nätverk.

- 2 st RJ45-kontakter (8P8C)
- Kåpor med böjningsskydd, dragavlastning och skydd för låsspaken
- Längangsmärkning på kåporna
- Inre ledare: koppar (Cu)
- 10 stycken

Attributes


- Förpackning: DIGITUS plastpåse
- Konfiguration: 1:1
- Kontakt 1: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Kontakt 2: Modulär RJ45 (8/8)-kontakt
- Kategori: CAT 6
- Skärmning: S-FTP, par i metallfolie- och flätskärmning
- Längd: 0.25 m
- Färg: grön
- Kompakt version: no
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 27/7, partvinnad
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	4.90	36.00	36.00	24.00	31,104.00
Packaging Unit Inside	10	1.96	5.20	22.00	28.00	3,203.20
Packaging Unit Single	1	0.20	1.60	11.50	21.00	386.40
Net single without Packaging	1	0.02	25.00	1.20	1.30	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

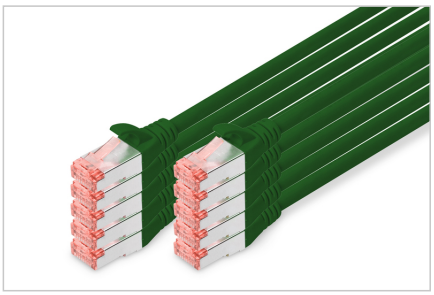

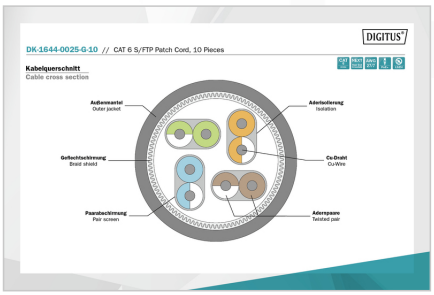

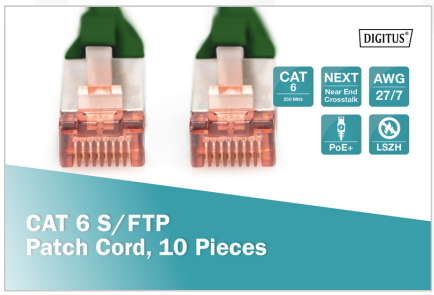

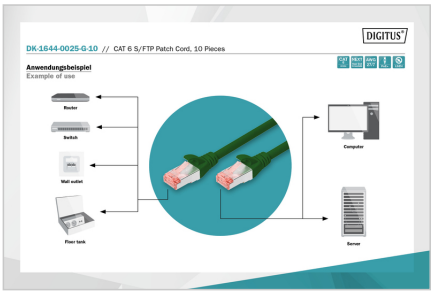

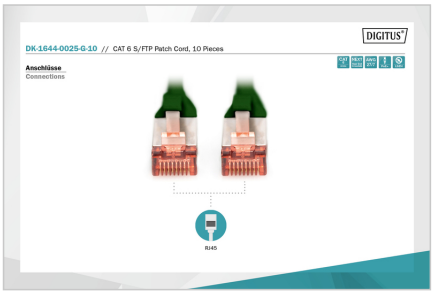

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablarna får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com