DIGITUS® 4K HDMI EDID Emülatör

DA-70466

EAN 4016032442554



HDMI EDID Emülatörü, genişleticiler, anahtarlayıcılar, ayırıcılar, matris anahtarlayıcılar için,

Digitus 4K HDMI EDID Emülatör, sürekli olarak bağlı olan bir HDMI monitörünü taklit eder, bu sayede sinyal kaynağı, bağlantı koptuğunda da sinyalini değiştirmez veya kapanmaz. Önceden ayarlı EDID verilerine sahiptir (çözünürlükler/zamanlamalar), bunları kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bireysel bir monitörün/ekranın EDID verileri yoksa, bunlar pratik klonlama fonksiyonu yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde okunabilir ve klonlanabilir. Emülatör, UHD 4K2K/60 Hz'e varan çözünürlükleri destekler. Emülatör, HDMI çoğaltıcılı, dağıtıcılı, anahtarlayıcılı veya dönüştürücülü uygulamalarda ideal çözümler sunar.

Bağlı olan HDMI ekranlar/monitörler/televizyonlar için EDID verilerini taklit eder ve iletişim halindeki cihazlardaki (monitör, sinyal kaynağı) olası aktarım problemlerini çözer

- HDMI EDID (Extended Display Identification Data) bilgilerini taklit eder
- İletişim halindeki cihazlardaki (monitör, sinyal kaynağı) olası aktarım problemlerini çözer, örn. çözünürlüklerin, formatların farklı olması vs.
- Önceden ayarlı EDID verilerine sahiptir (çözünürlükler/zamanlamalar)
- Klonlama fonksiyonu - Bağlı bir televizyonun/monitörün/ekranın EDID verilerini okuma ve klonlama imkânı sağlar
- UHD 4K2K / 60 Hz'e varan çözünürlükleri destekler
- HDCP düz geçiş
- 1x HDMI girişi: Sinyal kaynağına bağlamak için HDMI soketi
- 1x HDMI çıkışı: HDMI kablosunu bağlamak için HDMI yuvası
- HDCP 2.2 / 1.4 destekler
- VESA ve CEA spesifikasyonlarını destekler
- LED faaliyet göstergesi
- Harici akım beslemeye gerek yoktur
- Ölçüler: U 4,4 x G 2,0 x Y 1,3 cm
- Ağırlık: 15 g
- Renk: Siyah

Attributes

- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Ses: no

Package contents

- 4K HDMI EDID Emülatör
- Kullanma kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	16.70	39.50	25.00	30.00	29,625.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	13.00	7.50	2.30	224.25
Net single without Packaging	1	0.10	4.40	2.00	1.20	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







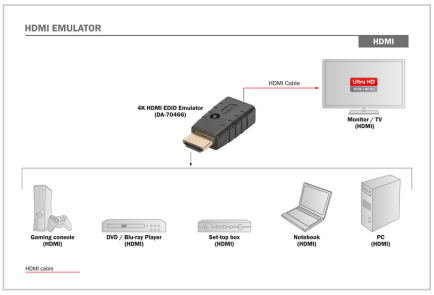



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com