

# DIGITUS® HDMI à haut débit avec câble de raccordement Ethernet

DB-330123-050-S

EAN 4016032446613



**Câble de connexion HDMI Premium High Speed, type A St/St, 5.0m, m/éther, Ultra HD, 4K@60Hz, or, sw**

Ce câble compatible HD et 3D sert au raccordement d'appareils audio/vidéo, notamment lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, etc., à un téléviseur, un écran ou un ordinateur. Conçu également pour toutes les applications IP.

**Connectivité compatible 4K/Ultra HD et HDR + Ethernet**

- Prend en charge les propriétés HDMI 2.0
- Prend en charge la Ultra HD (60 Hz), définition 4096 x 2160 pixels
- Prise en charge 4K 3D
- Prise en charge de la HDR (High Dynamic Range)
- Prend en charge la technologie ARC (Audio Return Channel)
- Prend en charge la fonctionnalité CEC (Consumer Electronic Control)
- Compatible Lip-Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Compatible Dolby TrueHD
- Prise en charge de l'audio/la vidéo multiflux
- Prise en charge du format en cinémascope 21:9


- Prise en charge de l'audio à 32 canaux
- Avec canal Ethernet (HEC)

**Attributes**

- AWG: 30
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme HDMI: Premium High Speed HDMI avec Ethernet
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Protection de contact: plastique
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Longueur: 5 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	57.00	32.00	35.00	63,840.00
Packaging Unit Inside	5	2.25	14.20	30.00	32.00	13,632.00
Packaging Unit Single	1	0.45	18.70	29.90	2.50	1,397.82
Net single without Packaging	1	0.17	15.00	15.00	2.50	0.00

**More images:**

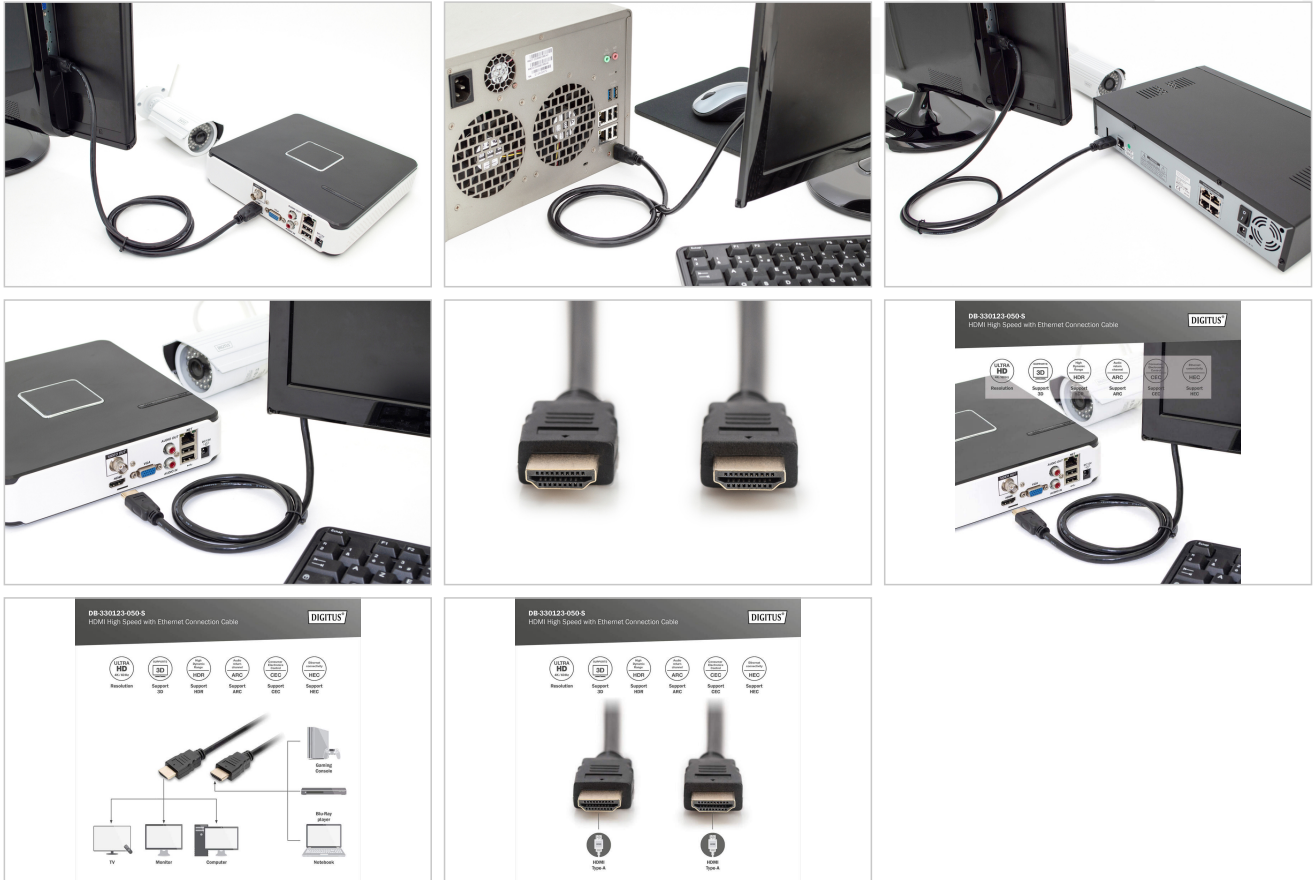

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)