


# DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6A, blindado com gestor de cabos inteligente, conjunto (24 peças)

DN-93619-24

EAN 4016032458760

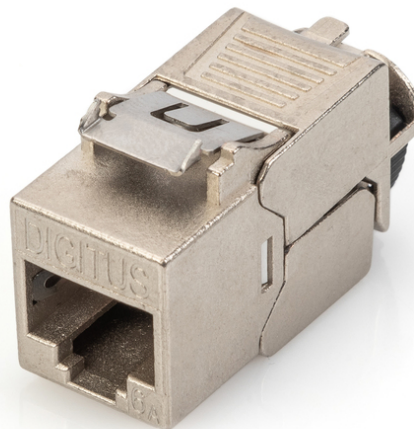

## Módulo Keystone CAT 6A, STP, sem ferramentas, proteção contra poeiras int. Gestor de cabos, encaixe metálico, conjunto: 24 pcs.

O conjunto de módulos Keystone CAT 6A blindados DN-93619-24 da DIGITUS® impressiona pelos seus padrões orientados para o futuro e pela qualidade de topo de gama para a sua rede. Os módulos dispõem de um contacto de blindagem de 360°, uma alavanca de bloqueio metálica e um gestor de cabos inteligente e religável para alívio de tensão e fixação de cabos. O design compacto permite a instalação de 24 unidades em série num painel 1U de 483 mm (19"). A instalação sem ferramentas é efectuada através de tiras LSA, codificadas por cores de acordo com a norma EIA/TIA 568 A&B. Graças ao seu design compacto, o módulo também se adapta a caixas de derivação modulares compatíveis com o design.

## Com capacidade de conceção, blindado, sem ferramentas, com alavanca de bloqueio metálica e gestor de cabos inteligente

- Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ª Edição, EN 50173-1
- Adequado para IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ e 4PPoE (em ligação permanente)
- Adequado para instalação em quadros de distribuição e caixas de derivação
- Tomada RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de conectores de deslocamento de isolamento, codificados por cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Alívio de tensão e fixação de cabos utilizando um gestor de cabos inteligente
- Ligação de montagem sem ferramentas
- Contacto de 360° com o escudo

- Material da caixa: Zinco fundido sob pressão - niquelado
- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Contactos de revestimento: Níquel, banhado a ouro 0,5 µm
- Força de inserção: Máx. 30N (de acordo com a norma IEC 60603-7-51)
- Força de retenção: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20 °C até +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Ciclos de acoplamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Em conformidade com as normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (26/7 - 22/1), fio trançado e sólido
- Testado com cabo de instalação sólido AWG 22/1 (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; cabo de instalação AWG 22/1 Cat.7A)
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- Instalação sem ferramentas utilizando conectores de deslocamento de isolamento LSA, codificados por cores em conformidade com EIA/TIA 568 A & B
- Gestor de cabos inteligente (reutilizável)
- Dimensões (AxLxP): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Peso: 19,5 g

### Atributos

- Category: CAT 6A


### Package contents

- DN-93619-24 (conjunto de 24 módulos Keystone CAT 6A)

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	23.40	53.50	31.30	39,184.50
Packaging Unit Inside	1	0.63	7.50	16.50	6.50	804.38
Packaging Unit Single	1	0.63	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

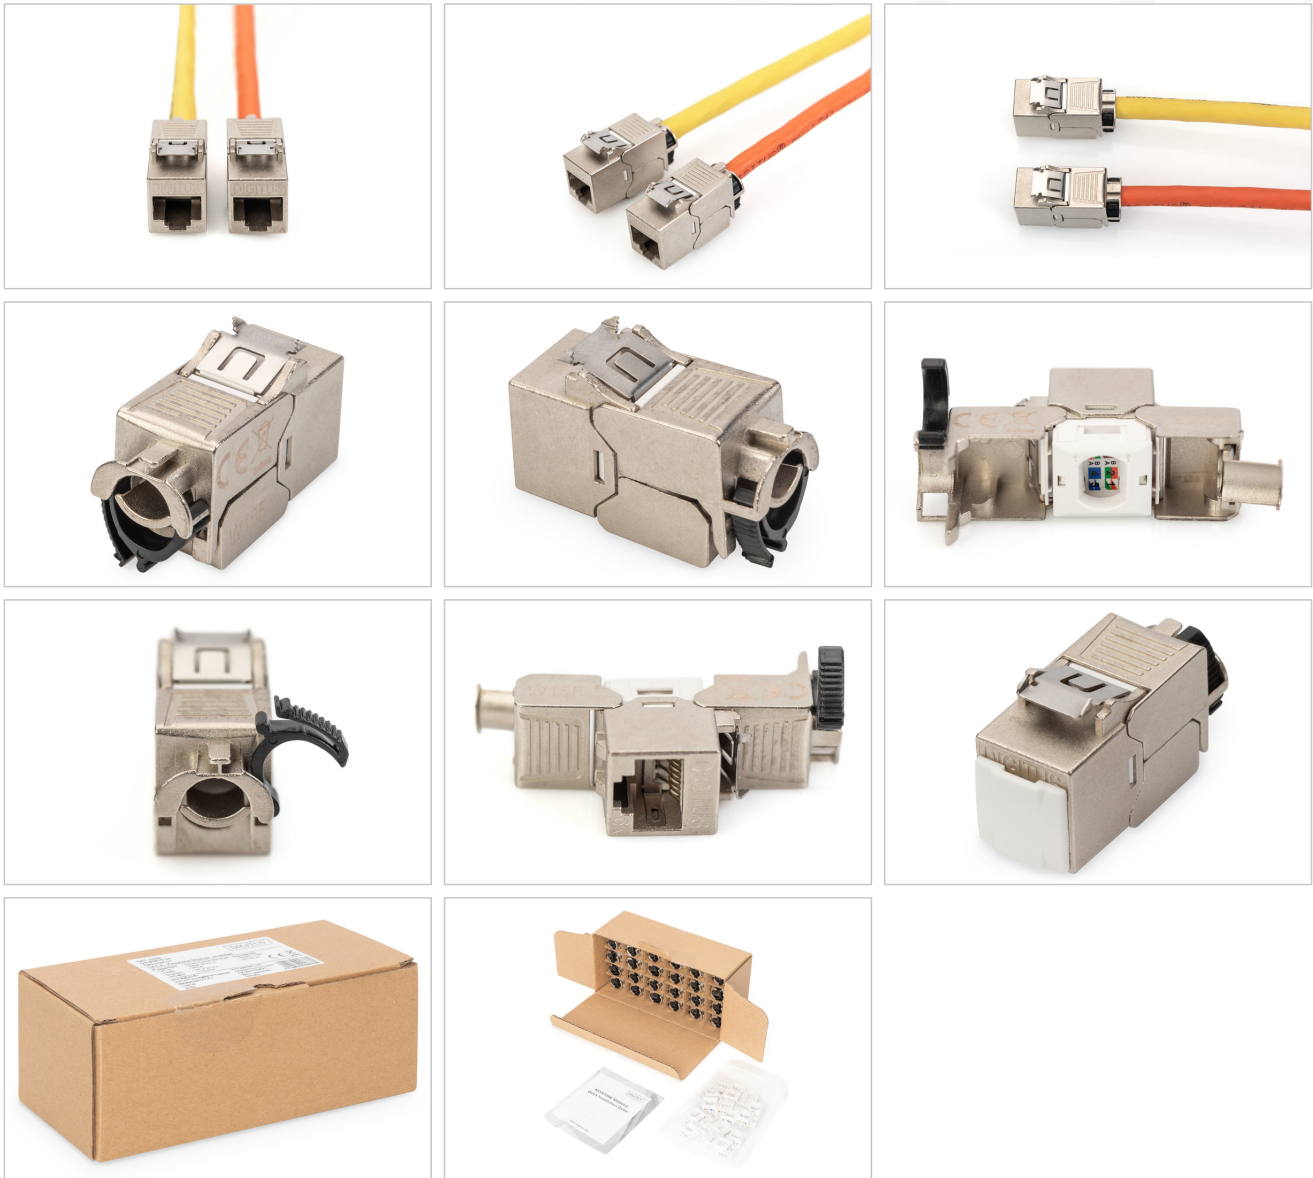

**Safety notes**

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)