DIGITUS® Wandbehuizing voor DVR

DN-DVR-1

EAN 4016032460671



DVR muurbehuizing 550x580x160 mm, grijs (RAL 7035)

De DIGITUS®-wandbehuizing beschermt uw videocontrolesysteem tegen toegang door onbevoegden. Hij kan worden gebruikt voor alle toepassingen op het gebied van netwerk, beveiliging, DVR, geluid, radio of bekabeling. Met de montagebeugels kun je je apparaat eenvoudig bevestigen, of het nu 482,6 mm (19") monteerbaar is of niet. Rubberen dempers op de verstelbare bevestigingsbeugel houden het apparaat in zijn exacte positie en voorkomen beschadiging bij het openen en sluiten van de deur. Bovendien kan een monitor worden bevestigd aan de 12" beugel aan de binnenkant van de achterkant. Om je componenten van stroom te voorzien, is er een 482,6 mm (19") 2U-beugel aan de bovenkant aan de binnenkant voor het bevestigen van een stekkerdoos. Meerdere kabelingangen aan elke kant zorgen voor een georganiseerd kabelbeheer.

Voor optimale accommodatie van een videocontrolesysteem met bescherming tegen onbevoegde toegang.

- Belastbaar tot 50 kg

Attributes

- Belastingscapaciteit: 50 kg
- Breedte: 580 mm
- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Stalen deur, dicht, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

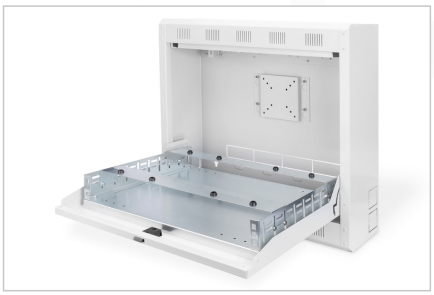
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)

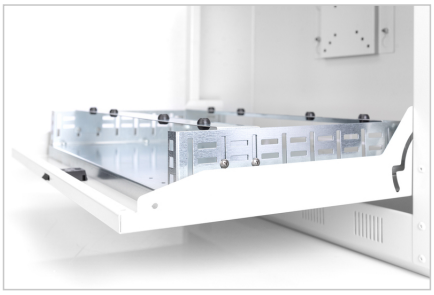
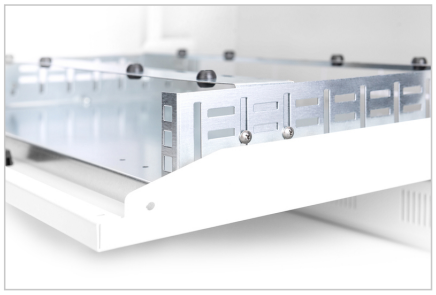
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Packaging Unit Inside	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Packaging Unit Single	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Net single without Packaging	1	15.00	16.00	58.00	55.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com