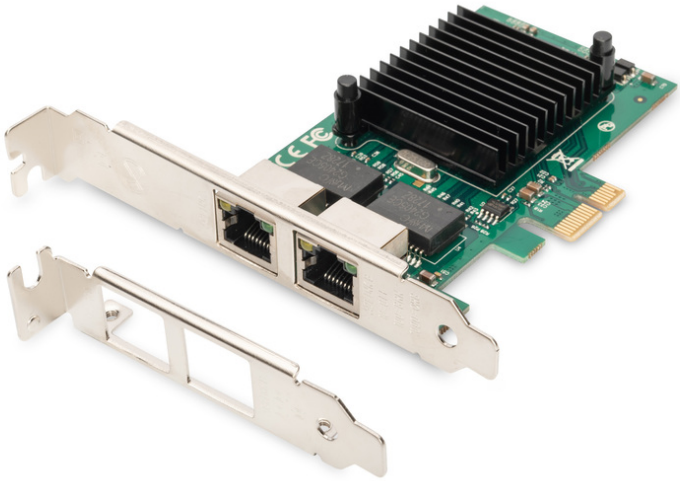
DIGITUS® Dual Gigabit Ethernet PCI Express kartı, 2 portlu

DN-10132

EAN 4016032463139



Gigabit Ethernet PCI Express kartı, 2 portlu 32 bit, düşük profil braket, Intel yonga seti

Entegre Intel yonga setli DIGITUS® PCI Express Dual-Port Gigabit ağ kartı, bir sunucu veya iş istasyonu için tek bir PCI yuvası üzerinden iki gigabit portu sağlama imkanı sunar. Her port IEEE802.3/u/ab standartlarına tam olarak uygundur ve gerçek bir Gigabit bağlantı sunar. IPv4 ve IPv6 protokollerini desteklemenin yanında kart, Jumbo Frames ve IEEE802.1q VLAN ve IEEE802.3x Flow Control gibi Layer 2 işlevlerini de destekler. Çok yönlü yapılandırma seçenekleri, kartı sanal makinelerle kullanmak veya bir yönlendirici/güvenlik duvarı kurulumu için ideal kılar. Ayrıca, teslimat kapsamındaki düşük profilli yuva braketi kartı, standart yuva braketlerinin kullanılamadığı kompakt bilgisayar kasalarına entegre etme seçeneği de sunar.

PCIe yuvalı PC'nizi, her biri 1000 Mbit/sn hızında 2 Gigabit Ethernet portuyla genişletir

- İletim hızı: Bağlantı noktası başına 1Gbps
- Bağlantılar: 2 x RJ45
- Yonga Seti: Intel 82575EB (JL82575EB)
- PCIe yuvası: PCI Express X 1
- PCI Express kanalları: 1
- Kartı sınırlı alana sahip bilgisayarlarda kullanmak için ek düşük profilli plaka
- PCI veri yolu güç yönetimi arayüz spesifikasyonu Rev1.1'i destekler
- IEEE802.3ab, IEEE802.3u ve IEEE802.3 spesifikasyonları ile uyumludur
- Half-duplex @ 10/100Mbps, full-duplex @ 10/100/1000Mbps
- Tüm hızlarda Otomatik MDI/MDIX geçişini destekler
- RSS (Alıcı tarafı ölçeklendirme) desteği
- IPv4, IPv6 protokollerini destekler
- 9,5K'ya kadar jumbo çerçeveleri destekler
- UDP/TCP ve IP sağlama toplamı boşaltımını destekler
- Sanal Makine Aygıtları Kuyruklarını (VMDq) destekler
- VMDq - yeni nesil (8VMs) desteği
- Yönetim ve uzaktan izleme için istatistikleri destekler
- MVMware ESXi 6.5 /6.5U1 / 6.5U2 / 6.5U3 / 6.7/ 6.7U1/ 6.7U2/ 6.7U3 için sürücü desteği
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ~ 55°C
- Çalışma nemi: %10 - 90 (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: -60°C ~ 140°C
- Depolama nemi: %10 - 80 (yoğuşmasız)

Package contents

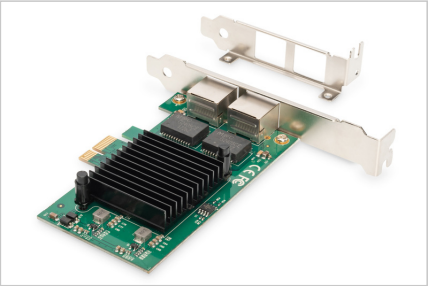
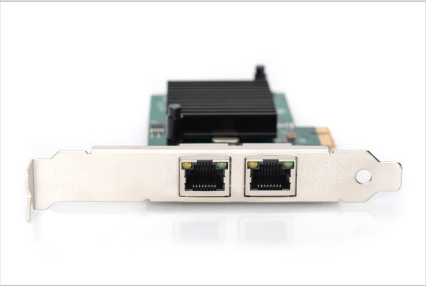
- Dual Gigabit Ethernet PCI Express kartı, 2 portlu
- Düşük profilli yuva braketleri
- Sürücü CD içinde mevcuttur
- QIG

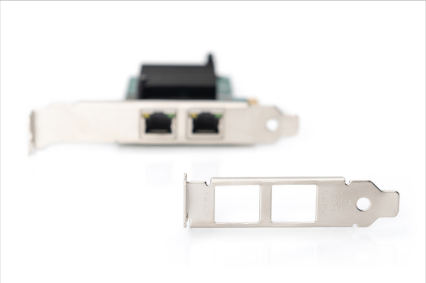
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.60	38.00	28.00	30.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	22.00	3.00	15.50	1,023.00
Net single without Packaging	1	0.07	10.50	2.00	12.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Ağ kartını takmadan veya çıkarmadan önce bilgisayarı tamamen kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Statik boşalma ürüne veya bilgisayara zarar verebilir. Ürünü kurarken statik boşalmaya (ESD) karşı önlem alın, örneğin antistatik bir bileklik takın.
- Kurulumdan önce, PC muhafazasının metal yüzeyine veya topraklanmış başka bir nesneye dokunarak muhafaza üzerinden herhangi bir ESD yükünü topraklayın.
- Ürünü PC'ye bağlarken çok fazla güç kullanmaktan kaçının.
- Lütfen tüm kabloların aşırı gerilmeden veya zarar görmeden doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Korozyonu veya statik yükü önlemek için ürünün temas noktalarına parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com