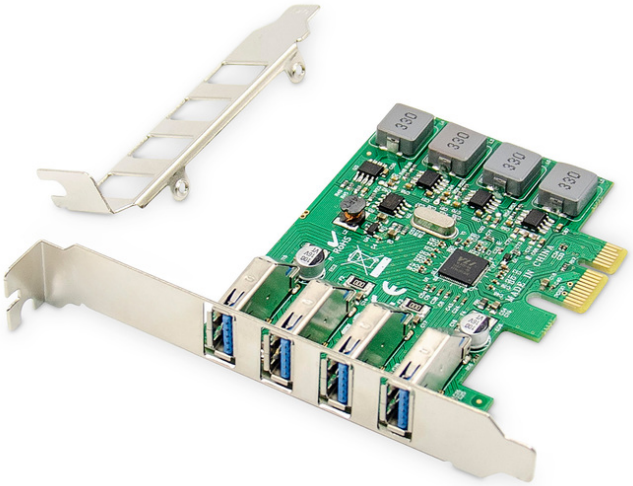
DIGITUS® 4-poorts USB 3.0 PCI Express add-on kaart

DS-30226

EAN 4016032464396



USB PCI Express Toevoegingskaart USB3.0, 4-poorts A/F, Chipset: VL805, met eigen voeding

Deze volwaardige USB 3.0 host controller voegt vier USB 3.0 poorten toe aan je PC met een PCIe slot. De voeding wordt geleverd via de PCI Express-sleuf en levert een maximale stroom van 3.000 mA voor elke USB-poort. Gebruik bussnelheden tot 5 Gbps met USB SuperSpeed, achterwaarts compatibel met oudere USB-apparaten met Hi-Speed, Full Speed & Low Speed. Sluit USB-apparaten aan zoals printers, scanners, camera's of een externe harde schijf. Ondersteunt hot-plugging & plug-and-play - geen installatie van stuurprogramma nodig. Geniet van de hoogste SuperSpeed gegevensoverdracht met de DIGITUS® USB 3.0 PCIe-kaart en kopieer grote hoeveelheden gegevens in de kortst mogelijke tijd.

Breid je pc uit met PCIe-sleuf met 4 volwaardige USB 3.0-poorten (USB A) met maximaal 3000 mA

- Aansluitingen: 4 x USB A (USB 3.0)
- USB-overdrachtssnelheden: SuperSpeed (5 Gbps), Hi-Speed (480Mbps), Full Speed (12Mbps) & Low Speed (1,5 Mbps)
- Voeding: 5 V / 3000 mA per poort max.
- Chipset: VIA / VL805
- Voor PCIe-sleuven: x1/x4/x8/x16
- Geen externe voedingseenheid vereist, voeding via PCIe-sleuf
- Voldoet aan de Universal Serial Bus 3.0-specificatie (Rev.1), neerwaarts compatibel met 2.0
- Voldoet aan de eXtensible Host Controller Inferface Specification Rev. 1.0
- Voldoet aan PCI Express specificatie 2.0, neerwaarts compatibel met 1.0
- Ondersteunt USB legacy functie
- Modus USB Attached SCSI Protocol (USAP)
- Plug-and-play - geen stuurprogramma's nodig
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows10/8.1/8/7, Linux (32/64Bit)
- Afmetingen: 10 x 12,1 x 2 cm (B x D x H)
- Gewicht: 60 g

Package contents

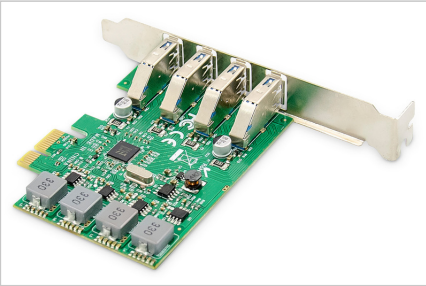
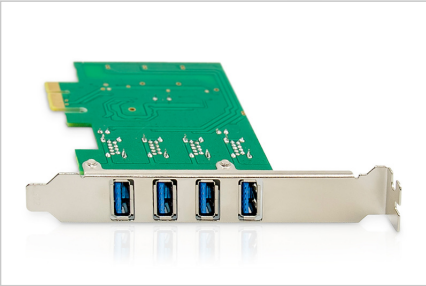
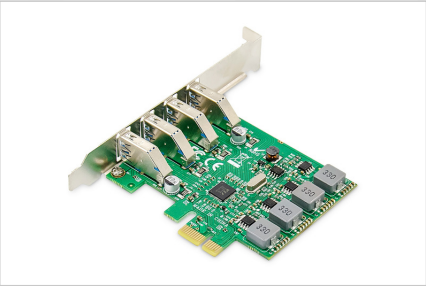
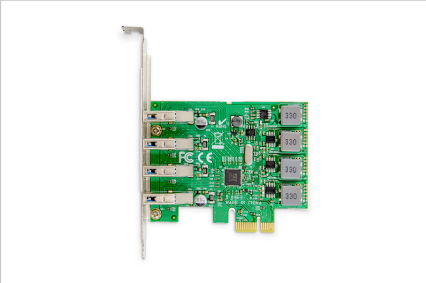
- 1 x 4-poorts USB 3.0 PCI Express add-on kaart
- 1 x beugel met laag profiel
- 1 x snelgids
- 1 x CD

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.74	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	12.10	10.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Schakel de computer volledig uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de netwerkkaart installeert of verwijdert.
- Statische ontlading kan het product of de pc beschadigen. Neem maatregelen tegen statische ontlading (ESD) wanneer u het product installeert, draag bijvoorbeeld een antistatische polsband.
- Raak vóór de installatie het metalen oppervlak van de pc-behuizing of een ander geaard voorwerp aan om eventuele ESD-lading via de behuizing te aarden.
- Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van het product op de pc.
- Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten, zonder ze te ver uit te rekken of te beschadigen.
- Raak de contacten van het product niet met uw vingers aan om corrosie of statische lading te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com