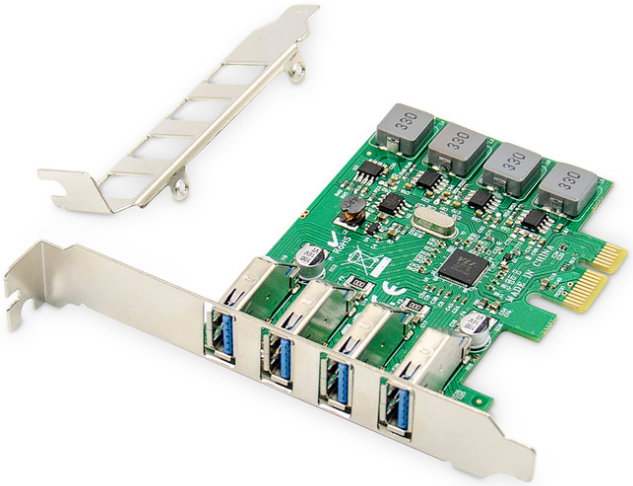
DIGITUS® 4 portlu USB 3.0 PCI eklenti kartı

DS-30226

EAN 4016032464396



USB PCI Express eklenti kartı USB 3.0, 4 portlu A/F, Yonga seti: VL805, kendinden elektrik beslemeli

Bu tam teşekküllü USB 3.0 sunucu denetleyicisi, PC'nize PCIe yuvası ile dört USB 3.0 bağlantı noktası ekler. Elektrik beslemesi, PCI Express yuvası üzerinden sağlanır ve her bir USB bağlantı noktası için maksimum 3000 mA akım sağlar. Yüksek hızlı, tam hızlı ve düşük hızlı eski USB cihazlarıyla geriye dönük uyumlu USB SuperSpeed ile 5 Gb/sn'ye varan veri yolu hızlarının keyfini çıkarın. Yazıcı, tarayıcı, kamera veya harici sabit disk gibi USB aygıtlarınızı bağlayın. Çalışır durumdayken kaldırabilme ve Plug and Play gibi özellikleri destekler - Sürücü kurulumu gerekli değildir DIGITUS® USB 3.0 PCIe kartı ile en yüksek hızda SuperSpeed veri aktarımının keyfini çıkarın ve büyük miktarda veriyi hızlıca kopyalayın.

PC'nizi PCIe yuvası ile 3000 mA'ya kadar 4 tam teşekküllü USB 3.0 bağlantı noktasına (USB A) ile genişletin

- Bağlantılar: 4 x USB A (USB 3.0)
- USB iletim hızları: SuperSpeed (5 Gb/sn), Hi-Speed (480 Mb/sn), Full Speed (12 Mb/sn) ve Low Speed (1,5 Mb/sn)
- Elektrik beslemesi: Port başına maks. 5 V/3000 mA
- Yonga seti: VIA/VL805
- PCIe yuvaları için: x1/x4/x8/x16
- Harici elektrik adaptörü gerekmez, elektrik PCIe yuvası üzerinden sağlanır
- Evrensel seri veri yolu 3.0 şartnamesi (rev. 1) ile uyumlu, 2.0 ile geriye dönük uyumlu
- eXtensible sunucu denetleyici arayüzü şartnamesi rev. 1.0 ile uyumlu
- PCI Express şartnamesi 2.0 ile uyumludur, 1.0 ile de geriye dönük olarak uyumludur
- USB Legacy fonksiyonunu destekler
- USB Bağlantılı SCSI Protokolü (UASP) Modu
- Plug and Play (Tak ve Kullan - Sürücü gerekmez
- Desteklenen işletim sistemleri: Windows10/8.1/8/7, Linux (32/64 Bit)
- Ölçüler: 10 x 12,1 x 2 cm (G x D x Y)
- Ağırlık: 60 g

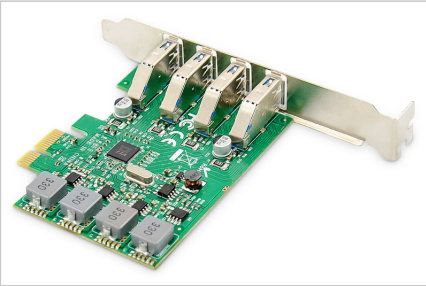
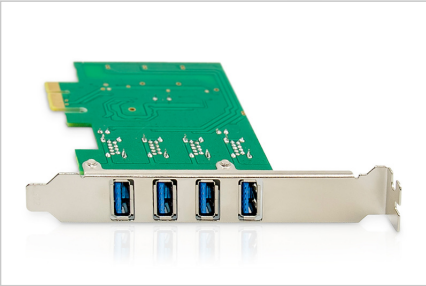
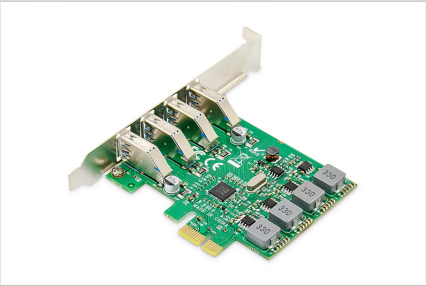
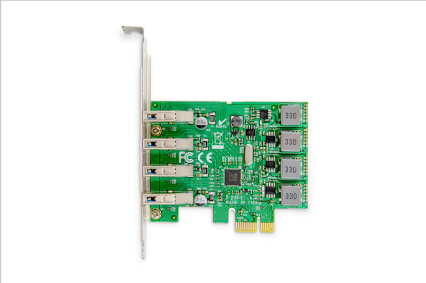
Package contents

- 1 x 4 portlu USB 3.0 PCI Express eklenti kartı
- 1 x Düşük profilli yuva braketi
- 1 x Hızlı başvuru kılavuzu
- 1 x CD

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.74	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	12.10	10.00	2.00	0.00

More images:

Safety notes

- Ağ kartını takmadan veya çıkarmadan önce bilgisayarı tamamen kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Statik boşalma ürüne veya bilgisayara zarar verebilir. Ürünü kurarken statik boşalmaya (ESD) karşı önlem alın, örneğin antistatik bir bileklik takın.
- Kurulumdan önce, PC muhafazasının metal yüzeyine veya topraklanmış başka bir nesneye dokunarak muhafaza üzerinden herhangi bir ESD yükünü topraklayın.
- Ürünü PC'ye bağlarken çok fazla güç kullanmaktan kaçının.
- Lütfen tüm kabloların aşırı gerilmeden veya zarar görmeden doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Korozyonu veya statik yükü önlemek için ürünün temas noktalarına parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com