

# DIGITUS Divisor HDMI®, 1x4, 4K / 60 Hz con downscaler

DS-45325  
EAN 4016032465249



### Divisor HDMI 4K, 1x4, 4K2K, UHD/60Hz EDID, HDR, HDCP, negro

El divisor HDMI de alto rendimiento de DIGITUS® distribuye las señales de audio y vídeo de su dispositivo HDMI® entre un máximo de cuatro pantallas, televisores o proyectores con una resolución de UHD 4 K /60 Hz. Adicionalmente, se soportan HDR, HDCP 2.2 y 3D, así como un ancho de banda total de 18 Gbps para una reproducción fluida en una calidad brillante. La función de downscaling integrada soporta la visualización de contenidos 4K en pantallas Full HD; además, se pueden utilizar simultáneamente una pantalla 4K y otra Full HD. Gracias a la función Auto-EDID, el divisor detecta automáticamente las pantallas conectadas; no se requieren ajustes manuales.

### Divide una señal HDMI® entre cuatro pantallas - compatible con UHD 4K / 60 Hz con HDR y downscaling a Full HD

- Compatible con resoluciones HDMI® de hasta 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Velocidad de transferencia de datos: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz por canal)
- Emisión simultánea de contenidos 4K y Full HD (con YUV 4:4:4 /4:2:0 HDR 10)
- Compatible con: RGB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Compatible con Deep Color de 36 bits (12 bits por canal)
- Compatible con HDCP 2.2 / 1.4
- Compatible con: Full 3D
- Compatible con: HDR (High Dynamic Range)
- Compatible con datos de audio sin comprimir como LPCM
- Compatible con datos de audio comprimidos como DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ y Dolby TrueHD

- Resoluciones compatibles: 480i,576i,1080i, (50&60Hz), 480p,576p,720p,1080p,4K@24/30Hz,4K@50/60Hz
- Temperatura de servicio: 0°C a 70°C
- Humedad de operación: 5 % a 90% HR (sin condensación)
- Consumo de potencia: 5 W (5 VDC / 1 A)
- Fuente de alimentación: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz - salida: 5V DC / 2 A
- Interruptor de conexión/desconexión
- Carcasa: Metal
- Dimensiones: Anch. 11,6 x prof. 5,4 x alt. 1,9 cm
- Peso: 164 g
- Indicaciones del fabricante:
- La función de downscale soporta únicamente la señal 4K@60Hz 4:4:4 y 4:2:0 (HDR 10) que se reduce a una señal de 1080p. De lo contrario no es posible la emisión simultánea de imágenes a televisores Full HD y 4K.
- Utilice cables de alta calidad con certificación HDMI 2.0 para el streaming de contenidos UHD.

### Attributes




- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Número de puertos: 4
- Resolución máx. HDTV: 4096 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Entrada de señales: HDMI
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Salida de señales: HDMI

### Package contents

- Divisor HDMI®, 1x4, 4K / 60 Hz con downscaler
- Fuente de alimentación
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.73	61.70	49.30	25.90	78,782.90
Packaging Unit Inside	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Packaging Unit Single	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.25	15.40	6.90	2.30	0.00

More images:

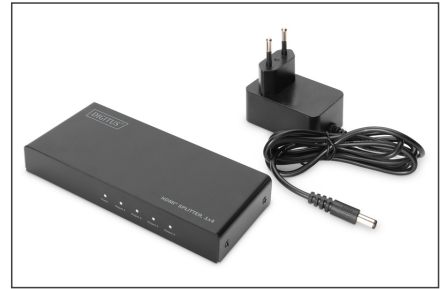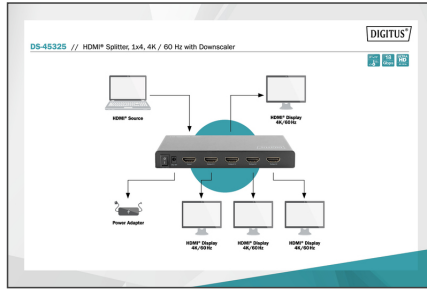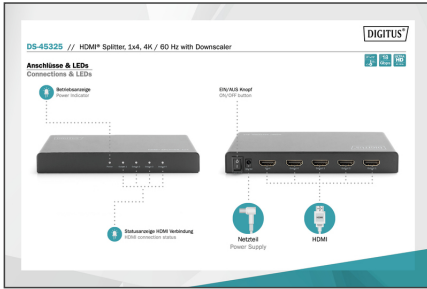

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)