

# DIGITUS® LWL Unibox zur Wandmontage, Kompakt

DN-96800S-2

EAN 4016032466093



## LWL Wandmontage Unibox, Kompakt 265 x 150 x 55 mm, grau (RAL 7035)

Die Glasfaser Unibox ist eine robuste und kompakte Spleißbox zur Wandmontage. Mit separat erhältlichen Kupplungshalterungen, welche in Sekunden montiert werden können, lässt sich die Box individuell je nach Bedarf mit Kupplungen, Faserpigtails und Kabeln bestücken. Anwendungsgebiete sind u. a. Tele- und Datenkommunikationsanwendungen im Innenbereich.

### Kompakte Spleißbox zur Wandmontage

- Schutzklasse IP20
- Farbgebung durch Pulverbeschichtung in Grau (RAL 7035)
- Produktabmessungen (H x B x T): 265 x 150 x 55 mm
- Gewicht: 1,3 kg (netto); 1,4 kg (brutto)



### Lieferumfang


- 1x Unibox
- 2x Schlüssel
- Montagematerial (Schrauben, Dübel, Unterlegscheiben, Kabelbinder)

## Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	0,60	32,00	19,50	6,50	4.056,00
Innen-VPE	1	0,60	32,00	19,50	6,50	4.056,00
Einzel-VPE	1	0,60	31,00	19,00	6,00	3.534,00
Netto einzeln ohne VP	1	1,30	31,00	19,00	6,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:

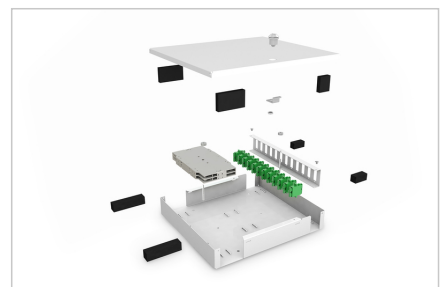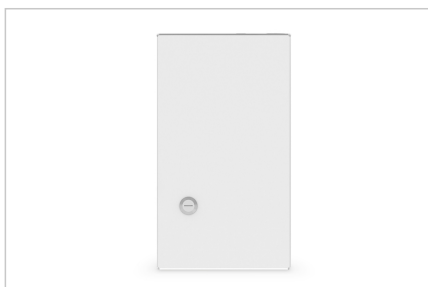

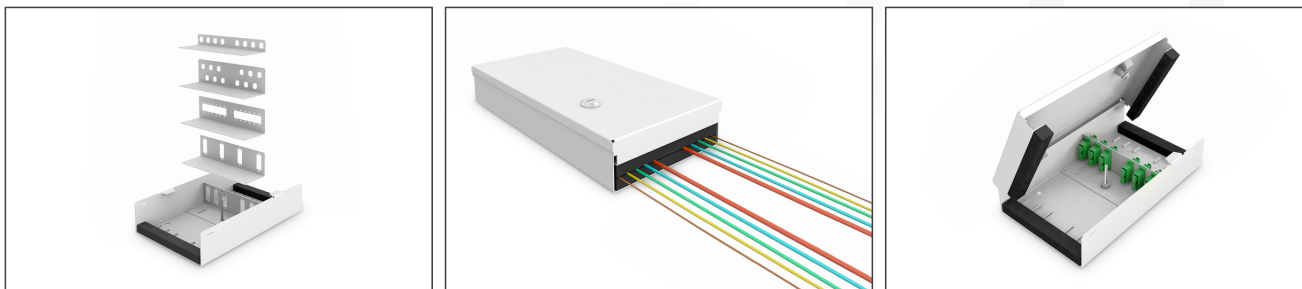

## Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)