DIGITUS® Cable de conexión CAT 6A S/FTP, 2,5 m, gris

DK-1644-A-025

EAN 4016032468066



Cable de conexión CAT 6A S-FTP, cobre, LSZH AWG 26/7, longitud 2,5 m, color gris

Los cables de conexión DIGITUS® de categoría 6A, clase EA, se fabrican y se someten a pruebas de conformidad con las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6A. Garantizan que la instalación del cableado cumple con las especificaciones ISO y EN Channel y ofrecen un rendimiento excelente en el cableado DIGITUS® CAT 6A. El rendimiento se ha probado hasta los 500 MHz, incluyendo características de rendimiento como, por ejemplo, la diafonía cercana («NEXT»). Los cables de conexión DIGITUS® se han desarrollado específicamente para satisfacer plenamente todas las exigencias en los distintos ámbitos de aplicación. Cada cable está equipado con un manguito moldeado por inyección que protege contra dobleces y cuenta con un sistema de alivio de tracción. Además, el manguito cuenta con una protección de la palanca de enclavamiento que evita que los cables se enganchen y que la palanca se rompa al desconectarla del conector. El color amarillo de los conectores permite identificar fácilmente la categoría 6A.

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para tu red.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubiertas con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las capotas
- Conductor: Cu

Attributes

- Configuración: 1:1
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- Longitud: 2.5 m
- Color: gris
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 26/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	9.40	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	1.04	42.00	25.00	8.00	8,400.00
Packaging Unit Single	1	0.10	27.00	17.00	1.50	688.50
Net single without Packaging	1	0.09	1.00	250.00	1.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



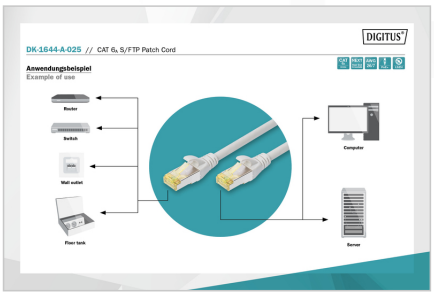

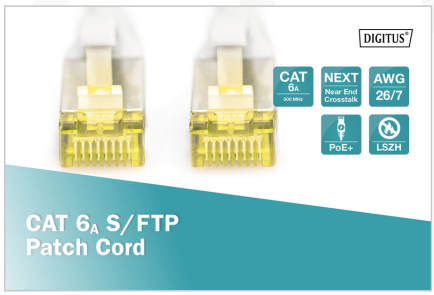

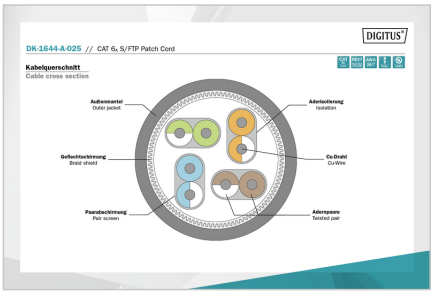

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com