

DIGITUS Adaptador de carga universal, USB-C™, 20 W

DA-10196
EAN 4016032474036



Adaptador de carga USB-C 20 W, PD 3.0, blanco

El adaptador de carga universal de DIGITUS® es apropiado para dispositivos USB-C™ como smartphones, tabletas u ordenadores portátiles y proporciona una potencia de hasta 20 W. Para una mayor seguridad se dispone de una protección integrada contra sobretensión, sobreintensidad y cortocircuito. Asimismo, la protección integrada contra el sobrecalentamiento evita posibles sobrecargas y daños en el cargador o los dispositivos conectados. El piloto LED informa sobre el estado de carga actual. Sus dimensiones compactas convierten el adaptador de carga en el acompañante ideal de viaje.

Adaptador de carga de alto rendimiento con una potencia de hasta 20 W para todo tipo de dispositivos USB-C™ con numerosas funciones de seguridad

- Conexión: USB Type-C™
- Compatible con smartphones con un adaptador de carga de 20 W, p. ej., de Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung
- Tensión de entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
- Denominación del conector Conector europeo CEE-7/16 (tipo C)
- Consumo eléctrico en modo de espera: 0,1 W
- Tensión de salida: 5 V / 3 A, 9 V / 2,2 A (20 W máx.)

- Compatible con Power Delivery 3.0 con potencia de carga de 20 W
- Protección contra sobretensión / protección contra sobreintensidad / protección contra cortocircuito
- Protección contra sobrecalentamiento con desconexión automática y restablecimiento (Auto-Recovery)
- Temperatura de servicio: 0°C a 40°C
- Temperatura de conservación: -20 °C a 85 °C
- Humedad de operación: 20 % a 90 % HR (sin condensación)
- Humedad de conservación: 5 % a 95 % HR (sin condensación)
- Carcasa: Material ignífugo
- Dimensiones: Long. 64,1 x anch. 44 x alt. 27,7 mm
- Color: Blanco
- Peso: 59 g

Attributes


- Estilo: Cargador/suministro eléctrico
- Productos USB-C: sí

Package contents

- 1 adaptador de carga universal, USB-C™, 20 W
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.50	37.00	67.00	19.00	47,101.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	13.00	3.50	364.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.10	6.20	2.50	0.00

More images:

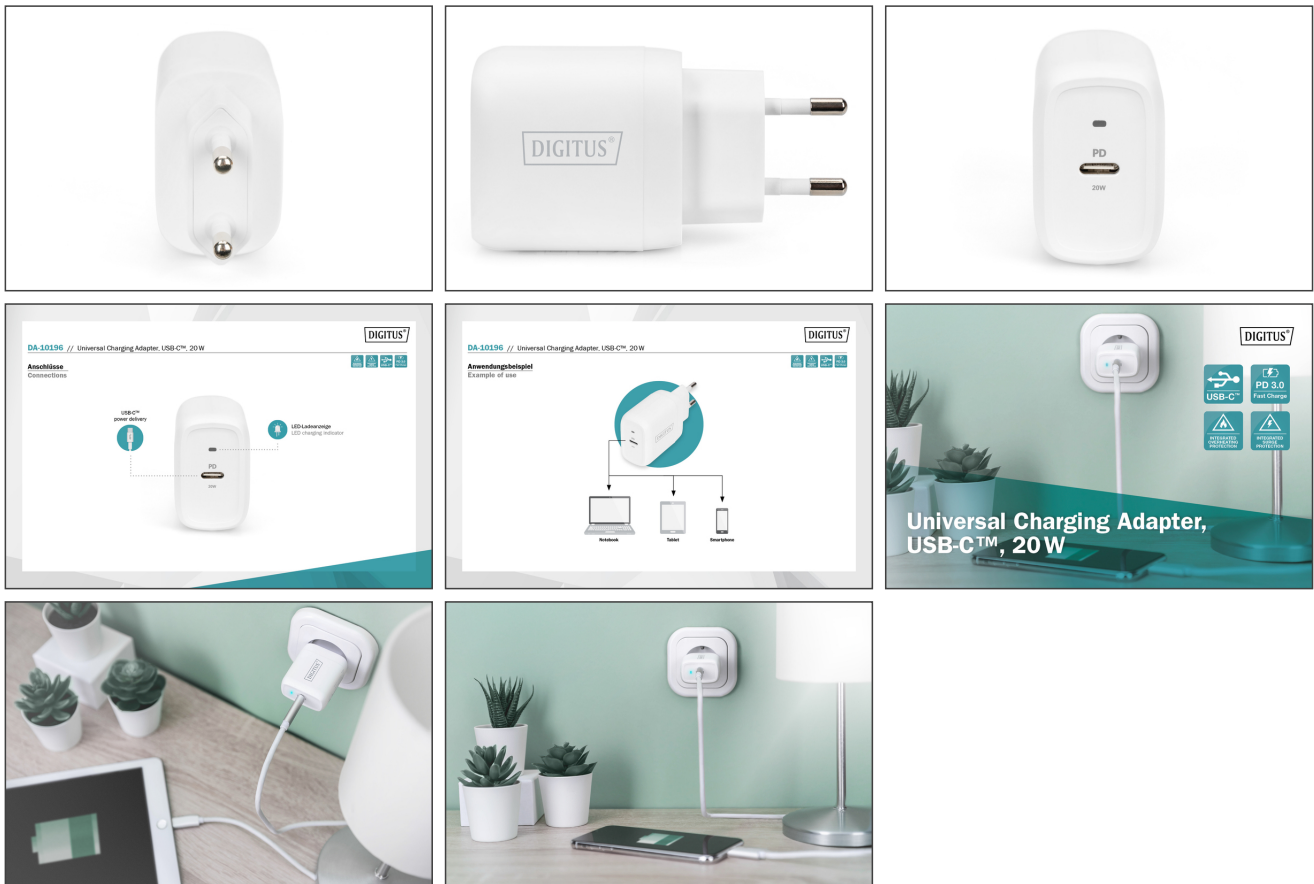

Safety notes

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecta el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecte el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com