

DIGITUS® USB-C - USB-C Anschlusskabel, USB 3.2 Gen1, 4K / 60 Hz, 1m

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



USB 3.2 Gen1, USB-C Anschlusskabel, 1m, 4K@60Hz Aluminium, PD60W

Das Digitus® USB 3.0 Gen.1 Anschlusskabel ist der Allrounder unter den Kabeln. Dank des Thunderbolt 3- Protokolls lassen sich PCI Express, DisplayPort und Host- zu-Host-Übertragungen realisieren. Mit diesem Kabel können Sie Audio/Videosignale, Daten sowie Strom übertragen. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit beträgt 5 Gbit/s. So können Sie große Daten wie Filme und Musik innerhalb von Sekunden übertragen. Die Videosignale werden max. in 4K bei einer Bildwiederholungsrate von 60 Hz. übermittelt. Dank der USB Power Delivery ist die Ladefunktion sichergestellt. Mit dem entsprechenden Ladegerät können Sie mit max. 60 W (3 A / 20 V) in kurzer Zeit Ihre Smarten Geräte aufladen. Die USB-Typ-C Schnittstelle ermöglicht eine breite Kompatibilität zu Geräten mit diesem Anschluss.

Unterstützt folgende Übertragungsarten:

Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion

- USB 3.2 Gen1
- Unterstützt: 4K @ 60Hz
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
- Abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB 2.0
- Unterstützt USB Power Delivery mit 20V, 3A und 60W
- Adern Material: CU
- Farbe Anschlüsse: Grau
- OD: 4,3 mm
- Material: TPE

- Betriebstemperatur: -20°C - 60°C
- Lagertemperatur: -10°C - 50°C
- Feuchtigkeit: 95%
- Biegeradius: 60
- Zugfestigkeit: 4Kg/min
- Herstellerhinweise:
- Wenn Sie einen USB-C-Monitor/Fernseher/Projektor an einen mit USB-Typ-C ausgestatteten PC anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr USB-C-Display den DisplayPort-Signalausgang unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.

Merkmale

- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 32
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- Kontaktfläche: vernickelt
- USB Standard: USB 3.0 / 3.1
- Länge: 1m
- Schirmung: Doppelt geschirmt


Lieferumfang

- 1x USB-3.0 Gen.1, USB Type -C Anschlusskabel (1m)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	90	4,40	34,00	37,00	31,00	38.998,00
Innen-VPE	1	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,05	11,00	12,00	3,00	396,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	10,00	11,00	2,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

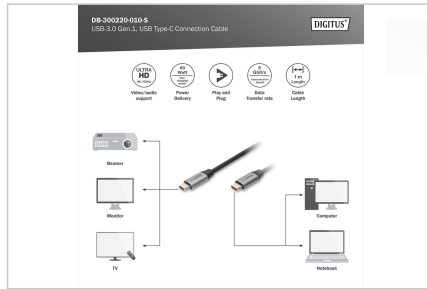

Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com