

# Digitus® Cavo di collegamento USB-3.0 Gen.1, USB Type -C

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



## Da USB-C a USB-C, PD60W, Gen1 Cavo di collegamento USB3.0 1m / 4K

Il cavo Digitus® USB 3.0 Gen.1 è un prodotto estremamente versatile. Grazie al protocollo Thunderbolt 3 è possibile realizzare trasferimenti PCI Express, DisplayPort e host-to-host. Con questo cavo si possono trasmettere segnali audio/video, dati ed energia. La velocità di trasferimento dati è di 5 Gbit/s. Questo permette di trasferire grandi quantità di dati come film e musica in pochi secondi. I segnali video sono trasmessi al massimo in 4K con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Grazie a USB Power Delivery, la funzione di ricarica è garantita. Con il caricatore corrispondente, potete caricare i vostri dispositivi intelligenti con max. 60 W (3 A / 20 V) in poco tempo. L'interfaccia USB Type-C garantisce una grande compatibilità con dispositivi dotati di questo collegamento.

### Supporta le seguenti modalità di trasferimento: audio/video/trasferimento dati/funzione di ricarica

- Supporta: 4K @ 60Hz
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s
- Retrocompatibile con Thunderbolt 3 e USB 2.0
- Supporta USB Power Delivery con 20V, 3A e 60W
- Materiale del nucleo: CU
- Connessioni di colore: Grigio
- OD: 4,3 mm
- Materiale: TPE
- Temperatura di esercizio: -20°C - 60°C

- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 50°C
- Umidità: 95%
- Raggio di curvatura: 60
- Resistenza alla trazione: 4 kg/min
- Istruzioni del produttore:
- Se si collega un monitor/TV/proiettore USB-C a un PC dotato di USB Type-C, assicurarsi che il display USB-C supporti l'uscita del segnale DisplayPort.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcuni monitor limitano inoltre la risoluzione disponibile.

### Attributes


- AWG: 32
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1 m
- Schermatura: Doppia schermatura

### Package contents

- 1x cavo di collegamento USB-3.0 Gen.1, USB Type -C (1m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	11.00	2.00	0.00

## More images:

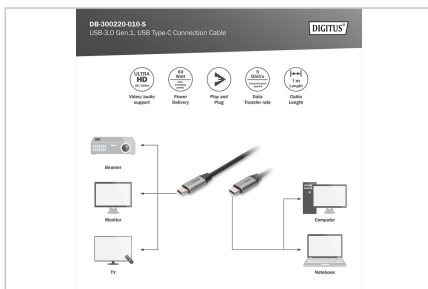

## Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)