

DIGITUS® USB-C - USB-C-verbindingenkabel, USB 3.2 Gen1, 4K / 60 Hz, 1m

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



USB 3.2 Gen1, USB-C aansluitkabel, 1m, 4K@60Hz Aluminium, PD60W

De Digitus® USB 3.0 Gen1 aansluitkabel is de alleskunner onder de kabels. Dankzij het Thunderbolt 3 protocol kunnen PCI Express, DisplayPort en host-to-host transmissies worden gerealiseerd. Je kunt deze kabel gebruiken om audio/videosignalen, gegevens en stroom over te dragen. De gegevensoverdrachtsnelheid is 5 Gbit/s. Hierdoor kun je grote gegevens zoals films en muziek binnen enkele seconden overbrengen. De videosignalen worden verzonden in max. 4K met een verversingssnelheid van 60 Hz. Dankzij USB Power Delivery is de oplaadfunctie gegarandeerd. Met de bijbehorende oplader kun je je slimme apparaten in korte tijd opladen met max. 60 W (3 A / 20 V). De USB Type-C interface zorgt voor brede compatibiliteit met apparaten met deze aansluiting.

Ondersteunt de volgende transmissietypen:

Audio/video/datatransmissie/oplaadfunctie

- USB 3.2 Gen1
- Ondersteunt: 4K @ 60Hz
- Ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met Thunderbolt 3 en USB 2.0
- Ondersteunt USB Power Delivery met 20V, 3A en 60W
- Kernmateriaal: CU
- Kleuraansluitingen: Grijs
- OD: 4,3 mm
- Materiaal: TPE
- Bedrijfstemperatuur: -20°C - 60°C

- Opslagtemperatuur: -10°C - 50°C
- Vochtigheid: 95%
- Buigradius: 60
- Treksterkte: 4kg/min
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc met USB Type-C, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-sigitaalvoer ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.

Attributes


- AWG: 32
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 3.0 / 3.1
- Lengte: 1m
- Afscherming: Dubbele afscherming

Package contents

- 1x USB 3.0 Gen1, USB Type -C aansluitkabel (1m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	11.00	2.00	0.00

More images:

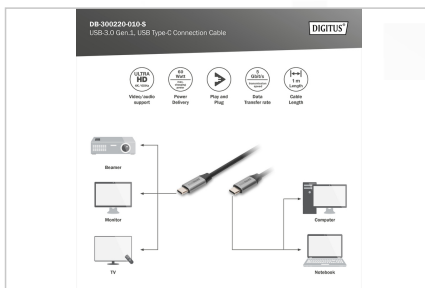

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com