

DIGITUS® USB-C - USB-C-anslutningskabel, USB 3.2 Gen1, 4K / 60 Hz, 1m

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



USB 3.2 Gen1, USB-C anslutningskabel, 1m, 4K@60Hz Aluminium, PD60W

Digitus® USB 3.0 Gen.1-anslutningskabel är allroundkabeln bland kablar. Tack vare Thunderbolt 3-protokollet kan PCI Express-, DisplayPort- och host-to-host-överföringar realiserars. Du kan använda den här kabeln för att överföra ljud-/videosignaler, data och ström.

Dataöverföringshastigheten är 5 Gbit/s. Detta gör att du kan överföra stora datamängder som filmer och musik på några sekunder. Videosignalerna överförs i max 4K med en uppdateringsfrekvens på 60 Hz. Tack vare USB Power Delivery är laddningsfunktionen garanterad. Med motsvarande laddare kan du ladda dina smarta enheter med max. 60 W (3 A / 20 V) på kort tid. USB Type-C-gränssnittet möjliggör bred kompatibilitet med enheter med denna anslutning.

Stödjer följande överföringstyper:

Audio/video/dataöverföring/laddningsfunktion

- USB 3.2 Gen1
- Stödjer: 4K @ 60Hz
- Stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s
- Bakåtkompatibel med Thunderbolt 3 och USB 2.0
- Stödjer USB Power Delivery med 20V, 3A och 60W
- Kärnmaterial: CU
- Färganslutningar: Grå
- OD: 4,3 mm
- Material: TPE

- Driftstemperatur: -20°C - 60°C
- Förvaringstemperatur: -10°C - 50°C
- Luftfuktighet: 95%.
- Böjningsradie: 60
- Draghållfasthet: 4 kg/min
- Tillverkarens anvisningar:
- Om du ansluter en USB-C-skärm/TV/projektor till en dator som är utrustad med USB Type-C, se till att din USB-C-skärm stöder DisplayPort-signalutgång.
- Videoutgångskapaciteten beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar också den tillgängliga upplösningen.

Attributes

- AWG: 32
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 3.0/3.1
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Längd: 1m
- Skärmning: Dubbel skärmning


Package contents

- 1x USB 3.0 Gen.1, USB typ -C anslutningskabel (1m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	11.00	2.00	0.00

More images:

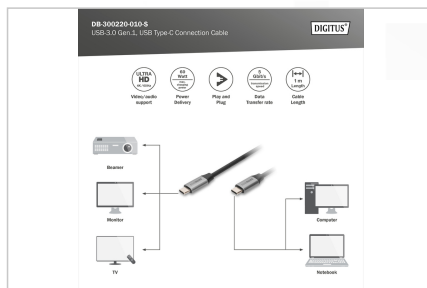

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com