

DIGITUS® USB-C - USB-C bağlantı kablosu, USB 3.2 Gen1, 4K / 60 Hz, 1m

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



USB 3.2 Gen1, USB-C bağlantı kablosu, 1m, 4K@60Hz Alüminyum, PD60W

Digitus® USB 3.0 Gen.1 bağlantı kablosu, kablolar arasında çok yönlü bir üründür. Thunderbolt 3 protokolü sayesinde PCI Express, DisplayPort ve host-to-host aktarımları gerçekleştirilebilir. Bu kabloyu ses/video sinyalleri, veri ve güç aktarımı için kullanabilirsiniz. Veri aktarım hızı 5 Gbit/s'dir. Bu, film ve müzik gibi büyük verileri saniyeler içinde aktarmanıza olanak tanır. Video sinyalleri 60 Hz yenileme hızında maksimum 4K olarak iletilir. USB Power Delivery sayesinde şarj fonksiyonu garanti edilir. İlgili şarj cihazı ile akıllı cihazlarınızı maks. 60 W (3 A / 20 V) ile kısa sürede şarj edebilirsiniz. USB Type-C arayüzü, bu bağlantıya sahip cihazlarla geniş uyumluluk sağlar.

Aşağıdaki iletim türlerini destekler: Ses/video/veri iletimi/şarj işlevi

- USB 3.2 Gen1
- Destekler: 4K @ 60Hz
- 5 Gbit/sn'ye kadar veri aktarım hızlarını destekler
- Thunderbolt 3 ve USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu
- 20V, 3A ve 60W ile USB Güç Dağıtımını destekler
- Çekirdek malzemesi: CU
- Renk bağlantıları: Gri
- Dış çap: 4,3 mm
- Malzeme: TPE
- Çalışma sıcaklığı: -20°C - 60°C

- Depolama sıcaklığı: -10°C - 50°C
- Nem oranı: %95
- Bükme yarıçapı: 60
- Çekme mukavemeti: 4kg/dk
- Üretici talimatları:
- USB Type-C ile donatılmış bir bilgisayara USB-C monitör/TV/projektör bağlarsanız, lütfen USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışını desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı monitörler mevcut çözünürlüğü de sınırlar.

Attributes

- AWG: 32
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB C, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 3.0/3.1
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: Çift koruma


Package contents

- 1x USB 3.0 Gen.1, USB Tip -C bağlantı kablosu (1m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	11.00	2.00	0.00

More images:

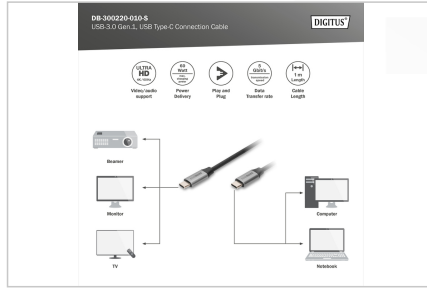

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dâşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com