

Digitus® Cavo di prolunga USB-3.0 Gen.1, USB Type -C; M/F

DB-300230-010-S

EAN 4016032481188



Da USB-C/M a USB-C/F PD Gen1 Cavo di prolunga USB3.0 1m 4K@60Hz

Il cavo di prolunga Digitus® USB 3.0 Gen.1 è un prodotto estremamente versatile. Grazie al protocollo Thunderbolt 3 è possibile realizzare trasferimenti PCI Express, DisplayPort e host-to-host. Con questo cavo si possono trasmettere segnali audio/video, dati ed energia. La velocità di trasferimento dati è di 5 Gbit/s. Questo permette di trasferire grandi quantità di dati come film e musica in pochi secondi. I segnali video sono trasmessi al massimo in 4K con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Grazie a USB Power Delivery, la funzione di ricarica è garantita. Con il caricatore corrispondente, potete caricare i vostri dispositivi intelligenti con max. 60 W (3 A / 20 V) in poco tempo. L'interfaccia USB Type-C garantisce una grande compatibilità con dispositivi dotati di questo collegamento.

Supporta le seguenti modalità di trasferimento audio/video/trasferimento dati/funzione di ricarica

- Supporta: 4K @ 60Hz
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s
- Retrocompatibile con Thunderbolt 3 e USB 2.0
- Supporta USB Power Delivery con 20V, 3A e 60W
- Materiale del nucleo: CU
- OD: 4,3 mm
- Materiale: TPE
- Temperatura di esercizio: -20°C - 60°C

- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 50°C
- Umidità: 95%
- Raggio di curvatura: 60
- Resistenza alla trazione: 4 kg/min
- Istruzioni del produttore:
- Se si collega un monitor/TV/proiettore USB-C a un PC dotato di USB Type-C, assicurarsi che il display USB-C supporti l'uscita del segnale DisplayPort.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcuni monitor limitano inoltre la risoluzione disponibile.

Attributes


- AWG: 32
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 3.0/3.1
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Connettore USB-C
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1 m
- Schermatura: Doppia schermatura

Package contents

- 1x cavo di prolunga USB-3.0 Gen.1, USB Type -C; M/F (1m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	5.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	20	0.90	36.00	24.00	7.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.04	22.00	5.50	2.00	0.00

More images:

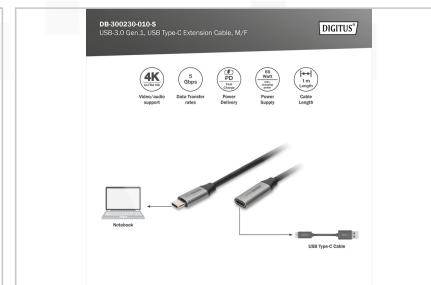

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com