

DIGITUS® 8K HDMI Ultra High Speed bağlantı kablosu

DB-330200-020-S

EAN 4016032481218



8K PREMIUM HDMI 2.1 bağlantı kablosu Alüminyum gövde, altın kaplama, 8K/60HZ'yi destekler

Bu kablo standardıyla, bu Ultra High Speed HDMI kablosu, yüksek çözünürlüklü UHD 8K içeriğin iki yönlü ses iletimi (ARC) aracılığıyla oynatılmasından CEC aracılığıyla HDMI cihazlarının kontrolüne kadar günümüzün tüm gereksinimlerini destekler. İnternet uygulamalarını bir Ethernet kablosu (HEC) bağlamadan da kullanabilirsiniz. Lip-Sync ile zaman kaydırmalı dudak hareketleri geçmişte kaldı. Bu kabloyu 32 adede kadar ses kanalı iletmek ve 21:9 sinemaskop formatında görüntünün keyfini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Blu-Ray oynatıcınızdan, oyun konsolunuzdan veya HD akış portalınızdan daha fazlasını alın. Altın kaplama kontaklar ve kablounun üçlü blendajı, maksimum iletkenlik ve parazitsiz iletim sağlar. 50/60 Hz'de 4K 3D'yi destekler.

Digitus 8K HDMI Ultra High Speed bağlantı kablosu; daha yüksek çözünürlükler, daha yüksek veri hızları ve daha yüksek kare hızları ile gelecek neslin gelecekteki yüksek çözünürlüklü cihazlarının (TV, projektör, monitör) gereksinimlerini şimdiden karşılamaktadır.

- Çözünürlük: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- 8K 3D'yi destekler
- Sinyal iletim hızı 48 Gbps'ye kadar - Sıfır çerçeve gecikmesi
- 4K ve Full HD'de (1080p) 120Hz'e kadar destekler
- Renk bileşeni başına 10, 12 ve 16 bit ile BT.2020'yi destekler
- Alt örnekleme: YUV 4:4:4
- HDCP sürümü: 2.2
- HDMI sürümü: 2.1
- Desteklenen renk derinliği: 48 bit derin renk
- HDR'yi destekler
- Gelişmiş Ses Dönüş Kanalını (eARC) destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolünü (CEC) destekler
- Lip-Sync (ses/video senkronizasyonu) desteği
- Çoklu akış ses/video desteği

- EDID 2.0'ı destekler (cihaz algılama)
- 21:9 Sinemaskop desteği
- 32 kanal ses desteği
- Dolby TrueHD özellikli
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24 bit ses özelliğini destekler
- DTS-HD ana ses bit akışını destekler
- Süper Ses CD'sini (DSD) destekler
- DVD-Audio'yu destekler
- Blu-Ray disk ve HD-DVD ses ve video desteği
- Çalışma sıcaklığı: -20 ~60°C
- Çalışma nemi: %0 - 95 bağıl nem
- Güç tüketimi: 400 mW maks.
- DVI sürüm 1.0'ı destekler (adaptörlerle birlikte)
- Kaput: Alüminyum gövde

Attributes


- AWG: 30
- Çözünürlük maks.: 7680 x 4320 Piksel, 60 Hz
- Ferrit filtre: yok
- HDMI Standart: Ultra Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Kapaklar: Alüminyum
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Package contents

- 1x 8K HDMI Ultra High Speed bağlantı kablosu (2m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.28	33.00	49.00	31.00	50,127.00
Packaging Unit Inside	1	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.13	16.00	16.00	3.00	768.00
Net single without Packaging	1	0.11	15.00	15.00	2.00	0.00

More images:

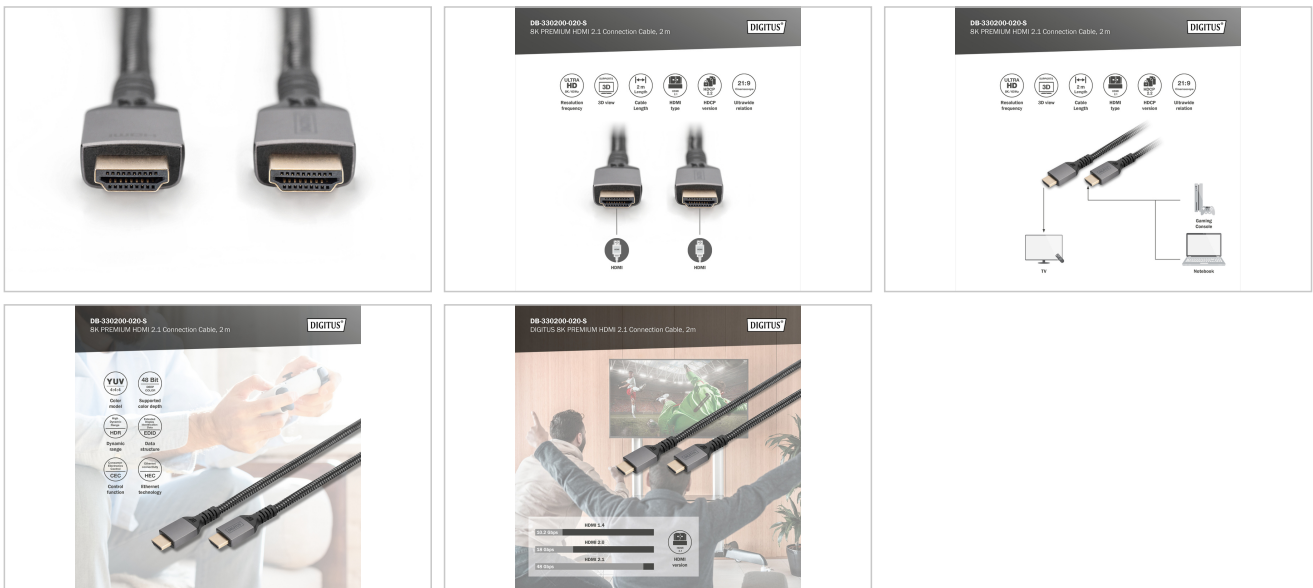

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kabloların maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com