

DIGITUS® 4 K DisplayPort adapterkabel, DP - HDMI type A

DB-340202-018-S

EAN 4016032481249



DP naar HDMI-kabel met LED 4K/30HZ, 1,8m Aluminiumbehuizing, gold plated, ondersteunt 4K30HZ

Met de 4K DisplayPort-adapterkabel kunt u een pc of laptop met een DP-uitgang rechtstreeks aansluiten op een HDMI-apparaat, zoals een tv of monitor. Deze adapterkabel is een onmisbare accessoire. Met deze adapterkabel wordt uw volgende gamesessie of home cinema-ervaring kraakhelder weergegeven. Bij gebruik met Mac-apparaten ondersteunt de kabel de spiegel- of uitbreidingsmodus en bij gebruik met Windows-apparaten ondersteunt hij de duplo- of uitbreidingsmodus. Voor deze adapterkabel is geen externe stroomvoorziening nodig.

Omzeil adapters met een plug-and-play kabeladapter die geen externe voeding nodig heeft

- Ondersteunt HDMI 2.0-functies
- Ondersteunt tot 4K/2K met 30Hz
- Ondersteunt 3D met een resolutie van 4K
- Ondersteunt HDCP en DPCP
- Kernmateriaal: CU
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiovermogen
- Ondersteunt DTS-HD master audio bitstream
- Ondersteunt Super Audio CD (DSD)
- Ondersteunt DVD-Audio
- Ondersteunt Blu-Ray disc en HD-DVD audio en video

- Kabeldiameter: 6,3 mm
- Bedrijfstemperatuur: -20 ~ 60°C
- Opslagtemperatuur: -10 ~ 50°C
- Relatieve vochtigheid: 0 - 95% RH
- Gewicht: 54 g
- Motorkap: Aluminium behuizing

Attributes


- AWG: 32
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Aluminium
- Lengte: 1.8 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 4 K DisplayPort adapterkabel, DP - HDMI type A (1,8 m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	3.80	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.95	22.00	22.00	6.00	2,904.00
Packaging Unit Single	1	0.10	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	13.00	2.50	0.00

More images:

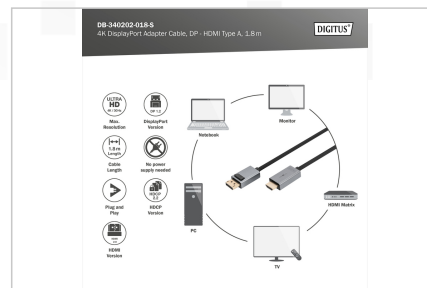

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com