

DIGITUS® 4K DisplayPort adapterkabel, DP-HDMI typ A

DB-340202-018-S

EAN 4016032481249



DP till HDMI-kabel med LED 4K/30Hz, 1,8m Aluminiumhölje, guldpläterat, stöder 4K30HZ

4K DisplayPort-adapterkabeln möjliggör direkt anslutning av dator eller laptop med DP-utgång till en HDMI-enhet, såsom en tv eller skärm. Adapterkabeln är ett oundgängligt tillbehör. Denna adapterkabel gör nästa gaming-session eller hemmabiokväll till en knivskarp upplevelse. Vid användning med Mac-enheter stöder kabeln spegel- eller utökningsläget och duplicering- eller utökningsläget vid användning med Windows-enheter. Denna adapterkabel kräver ingen extern strömförsörjning.

Undvik adapterar med en Plug-and-Play-kabeladapter, som inte kräver någon extern strömförsörjning

- Stödjer HDMI 2.0-funktioner
- Stödjer upp till 4K/2K med 30Hz
- Stödjer 3D med en upplösning på 4K
- Stödjer HDCP och DPCP
- Kärnmaterial: CU
- Dolby TrueHD-kompatibel
- Stödjer 8-kanals LPCM, 192 kHz, 24-bitars ljudkapacitet
- Stödjer DTS-HD master audio bitstream
- Stöd för Super Audio CD (DSD)
- Stödjer DVD-Audio
- Stödjer ljud och video från Blu-Ray-skivor och HD-DVD

- Kabelns diameter: 6,3 mm
- Driftstemperatur: -20 ~ 60°C
- Förvaringstemperatur: -10 ~ 50°C
- Luftfuktighet vid drift: 0 - 95% RH
- Vikt: 54 g
- Motorhuv: Hölje av aluminium

Attributes

- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Skydd: Aluminium
- Längd: 1.8 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning


Package contents

- 4K DisplayPort adapterkabel, DP-HDMI typ A (1,8m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	3.80	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.95	22.00	22.00	6.00	2,904.00
Packaging Unit Single	1	0.10	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	13.00	2.50	0.00

More images:

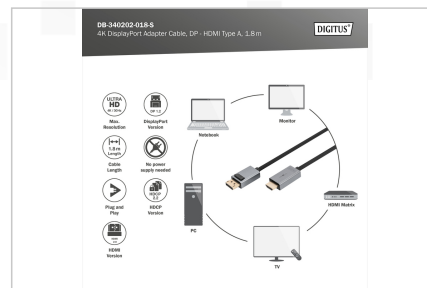

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com