

# DIGITUS® USB-C - USB-C spiralkabel, 1m

AK-300431-006-S

EAN 4016032482550



## USB - typ C till USB - typ C spiralkabel, TPU USB 2.0, PD60W Max; 1m

Med DIGITUS® USB 2.0 - USB - C till USB - C spiralkabel kan du ladda dina smarta enheter som smartphones, surfplattor etc. Laddningseffekten är 60W (20V/3A) Du kan också synkronisera dina data med din PC eller laptop, med en dataöverföringshastighet på 480 Mbps. Tack vare den flexibla längden och spiraldesignen kan den användas var som helst. Perfekt för bilen, för att ladda din smartphone eller som reservkabel på skrivbordet, eftersom kabeln enkelt kan förvaras var som helst.

### Flexibel och kraftig spiralkabel för laddning och synkronisering

- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Stödjer USB PD-specifikationen (Power Delivery) - laddningseffekt på 60 W (20 V/3 A)
- USB Type-C-kontakten kan användas på båda sidor

- Kabellängd: 0,32 m
- Användbar längd/töjbar upp till: 1m


### Attributes

- AWG: 32
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 2.0
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB C, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Längd: 1 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	6.56	44.00	51.50	29.00	65,714.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	21.00	11.50	1.80	434.70
Net single without Packaging	1	0.03	1.00	100.00	1.00	0.00

**More images:**

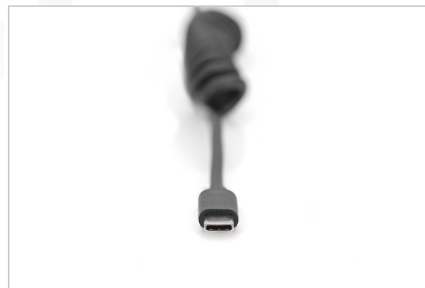

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)