

DIGITUS® 8K DisplayPort adapterkabel, mini-DP på DP

DB-340106-020-S

EAN 4016032484226



8K@60Hz, mini DP till DP; DP 2.0 Aluminiumhölje; svart; 2 m

Med denna kabelstandard stöder denna DisplayPort alla moderna behov, såsom återgivning av högupplöst UHD 8K-innehåll och 8-kanals audioöverföring till HDCP och DPCP-krypteringar. Spegla din laptop på en storbildsskärm eller utöka din stationära dator med en extra bildskärm med Displayport. Denna högkvalitativa kabel ger dig blixtsnabb dataöverföring även vid krävande grafikprogram eller spel. Förnicklade kontakter och dubbelskärmd kabel borgar för en fantastisk ledningsförmåga och störningsfri överföring.

Digitus 8K DisplayPort-adapterkabel 1.4 version på DP uppfyller redan idag kraven på nästa generationens högupplösta enheter (tv, projektor, bildskärm). Ultimat 8K-upplevelse med Ultra-HD II-upplösning upp till 7680 x 4320 pixlar.

- Upplösning: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Stöder 8K 3D
- Signalöverföringshastigheter upp till 32,40 Gbit/s
- Stöder upp till 4K@144Hz
- Delsampling: YUV 4:4:4
- HDCP-version: 2.2
- DisplayPort-version: 1.4
- Stöder följande färgdjup: 30 bitars Deep Color
- Stöder HDR10 utan begränsningar
- Stöder Consumer Electronic Control (CEC)
- Stöder Lip-Sync (audio/video-videosynkronisering)
- Stöder stereoskopisk 3D-video
- Stöder Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stöder EDID 2.0 (enhetsigenkänning)
- Stöder DVI-version 1.0 (i kombination med adaptrar)

- Stöder framåtfelkorrigerig (FEC)
- Stöder Multi Stream Audio/Video: Tack vare 2.0-standarden kan du koppla samman två 8k- eller tre 4k-bildskärmar
- Stöder 21:9 Cinemascope
- Stöder 32-kanals audio
- Dolby TrueHD-kompatibel
- Stöder 8-kanals LPCM, 192 kHz, 24-bitars audiokompatibilitet
- Stöder DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Drifttemperatur: -20 ~ 60 °C
- Driftfuktighet: 0 % RF
- Kapsling: Aluminiumhölje
- Super Hi-Vision TV - standard

Attributes


- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- Kontakt 1: Mini-DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, kontakt
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: ingen
- Skydd: Aluminium
- Längd: 2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Package contents

- 1x 8K DisplayPort adapterkabel, 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	13.00	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.08	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

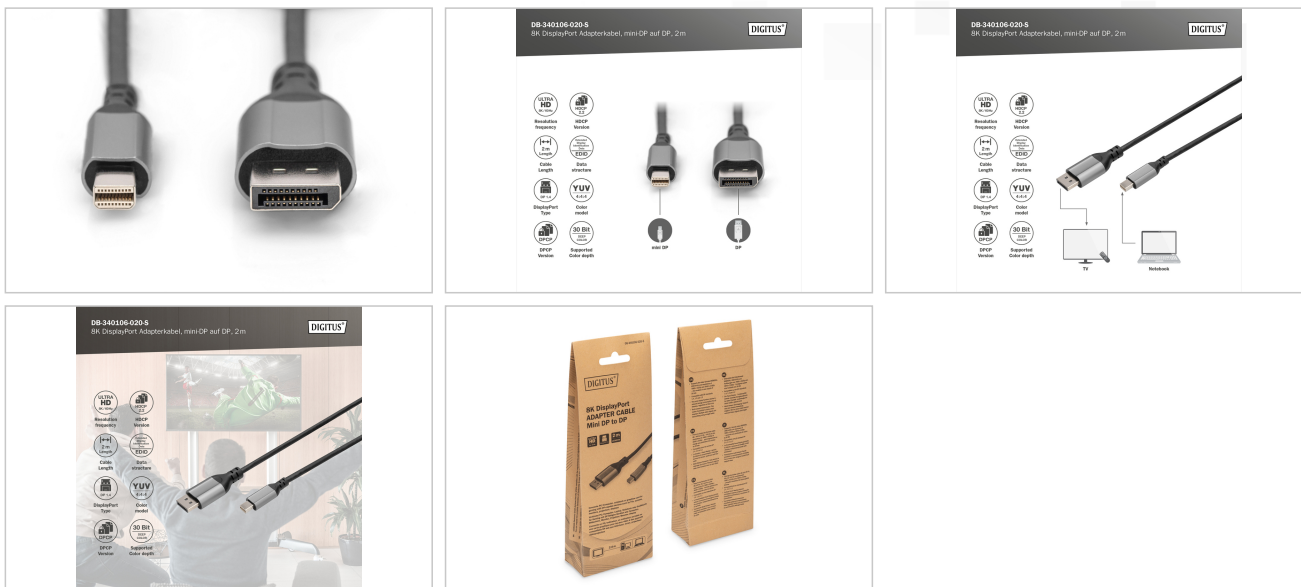

Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com