

DIGITUS® Cavo adattatore USB-C - DisplayPort, 8K / 30 Hz

DB-300334-010-S
EAN 4016032484264



8K@30Hz. Cavo adattatore da USB Tipo C a DP HBR3, alloggiamento in alluminio, nero 1m

Il cavo adattatore DIGITUS® USB Tipo C DisplayPort supporta il trasferimento da una sorgente USB Tipo C a un'interfaccia DisplayPort. Ad esempio, è possibile collegare il laptop (dotato di USB Tipo-C) al monitor, al televisore o al proiettore (interfaccia DisplayPort). L'alimentazione è fornita dalla porta USB, quindi non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.

Il cavo adattatore DIGITUS® da USB Type-C a DisplayPort supporta il trasferimento di sorgenti USB Type-C a display con supporto DP.

- Supporta: Risoluzioni fino a 8K (7680x4320) con una frequenza di aggiornamento di 30Hz.
- Supporta: Risoluzioni fino a 4K a 144Hz
- Supporta: Risoluzioni fino a 2K a 165Hz
- Velocità di trasmissione: 25,92 Gbit/s
- Supporta la trasmissione di segnali audio e video
- Alloggiamento in alluminio
- Filtro in ferrite: nessuno
- Prodotti USB-C: sì
- Nuclei in rame, lamina e treccia schermati per garantire robustezza e una connessione affidabile
- Standard DisplayPort: DP 1.4

- Standard USB: USB4 Gen2 20Gbps
- Supportato: Trasporto multi-stream (MST)
- Istruzioni del produttore:
- Se si collega un monitor/TV/proiettore USB-C a un PC dotato di DP, assicurarsi che il display USB-C supporti l'uscita del segnale DisplayPort.
- La capacità di uscita video dipende dalla scheda grafica del notebook e dal monitor collegato. Alcuni monitor limitano inoltre la risoluzione disponibile.
- AOC - Cavo ottico attivo: no

Attributes


- AWG: 34
- Colore cavo: nero
- Conformità USB: USB 4.0
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina DP
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 1 m
- Schermatura: tripla schermatura

Package contents

- 1x cavo adattatore USB Tipo-C, da USB Tipo-C a DP, 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	7.60	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.04	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

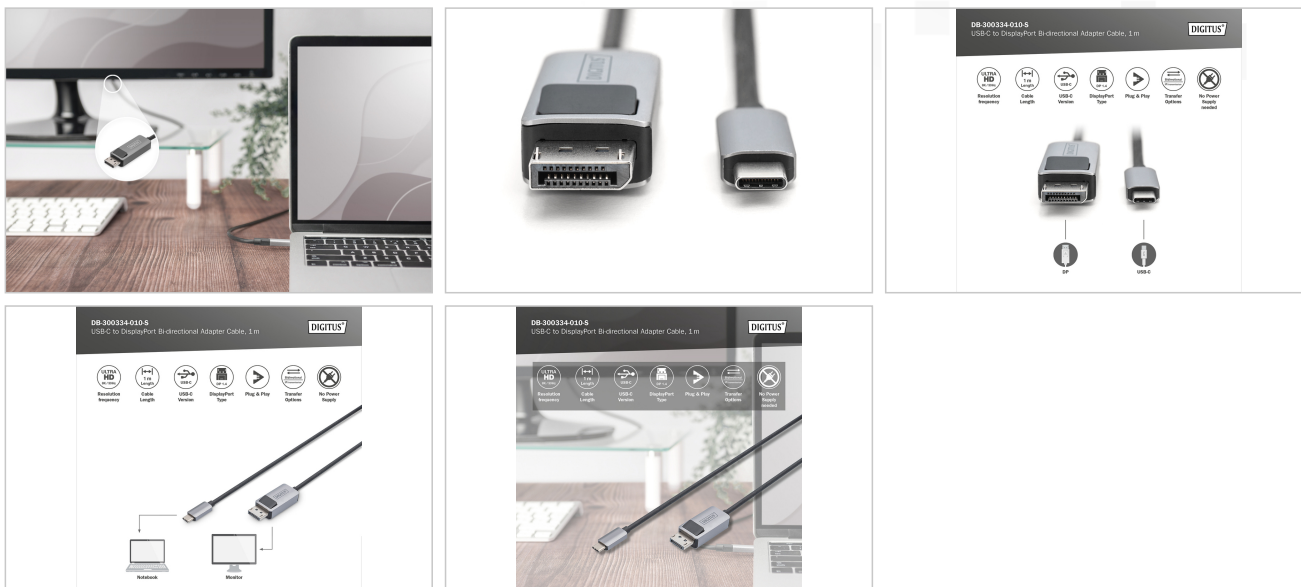

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com