

DIGITUS® USB-C - DisplayPort-adapterkabel, 8K / 30 Hz

DB-300334-010-S
EAN 4016032484264



8K@30Hz. USB Type C naar DP, adapterkabel HBR3, aluminium behuizing, zwart 1m

De DIGITUS® USB Type C DisplayPort-adapterkabel ondersteunt de overdracht van een USB Type C-bron naar een DisplayPort-interface. U kunt bijvoorbeeld uw laptop (uitgerust met USB Type-C) aansluiten op uw monitor, tv of projector (DisplayPort-interface). De voeding wordt geleverd via de USB-poort, dus er is geen externe voedingsbron nodig.

De DIGITUS® USB Type-C naar DisplayPort-adapterkabel ondersteunt de overdracht van USB Type-C-bronnen naar beeldschermen die DP ondersteunen.

- Ondersteunt: Resoluties tot 8K (7680x4320) bij een verversingssnelheid van 30Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 4K bij 144Hz
- Ondersteunt: Resoluties tot 2K bij 165Hz
- Overdrachtsnelheid: 25,92 Gbit/s
- Ondersteunt de overdracht van audio- en videosignalen
- Aluminium behuizing
- Ferrietfilter: geen
- USB-C-producten: ja
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- DisplayPort-standaard: DP 1.4

- USB-standaard: USB4 Gen2 20Gbps
- Ondersteund: Multi-Stream Transport (MST)
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc die is uitgerust met DP, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-signaaluitvoer ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.
- AOC - Actieve optische kabel: nee

Attributes


- AWG: 34
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 4.0
- Lengte: 1m
- Afscherming: drievoudige afscherming

Package contents

- 1x USB Type-C adapterkabel, USB Type-C naar DP, 1m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	120	7.60	49.00	52.00	25.00	63,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.30	7.50	23.50	405.38
Net single without Packaging	1	0.04	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

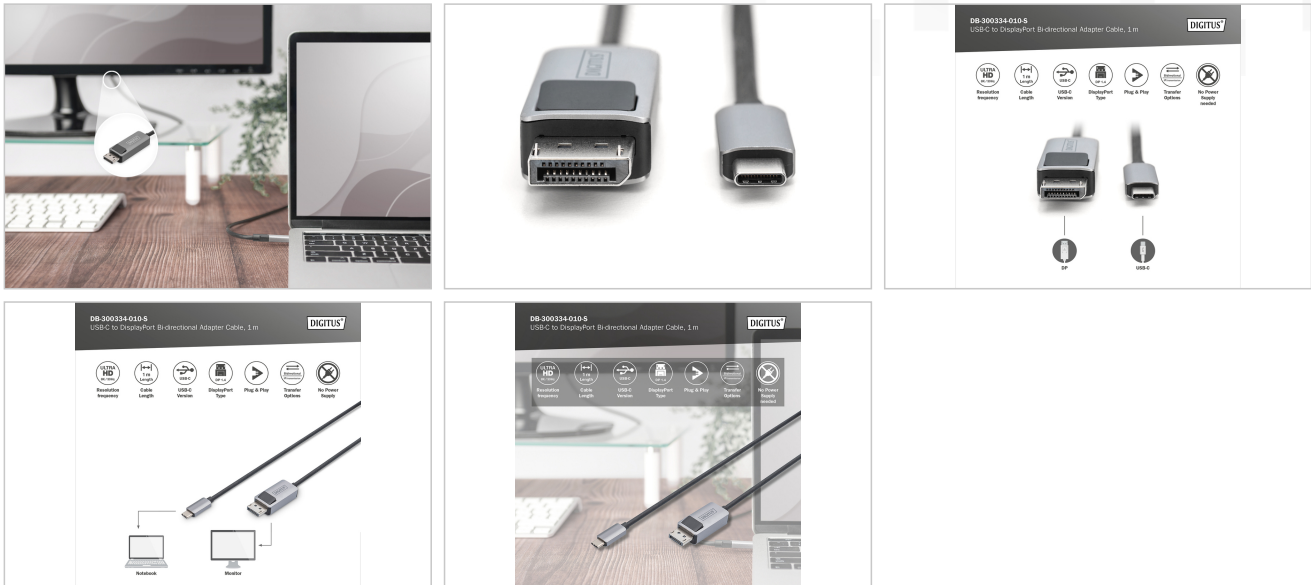

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com