

DIGITUS Modulare HD LCD KVM Konsole mit 17" TFT, 16-Port VGA KVM Anschluss, Touchpad, türkisches Tastaturlayout

DS-72220-3TR
EAN 4016032484806



Modulare 43,2cm HD LCD TFT Konsole, 16 Port VGA,TR mit 16-Port VGA KVM, TR Tastatur, RAL 9005 schwarz

Die Digitus HD LCD KVM-Konsole - mit einem 17" TFT-Monitor mit entspiegelter und bruchsicherer Schutzglasscheibe. Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden. Diese Konsole unterstützt verschiedene Schränke von 800mm bis 1200mm Tiefe und wird komplett mit allen KVM-Kabeln geliefert. Mit Full-HD-Auflösung von 1080P und LED-Anzeige für den Verbindungsstatus verfügt diese Konsole auch über einen USB-Peripherieanschluss im Konsolenbereich. Genießen Sie mit dieser Konsole bis zu 85 % mehr Platz und eine Kontraste von 1000:1 sowie Unterstützung für 16,7 Millionen Farben. Im Paket enthalten sind ein 8-Port-VGA-Adapter, eine Tastatur und eine Touch-Board-Maus mit zwei Funktionstasten. Mit modularer und erweiterbarer Bauweise ist diese Konsole auch kaskadierbar.

Höchste Flexibilität bei der Administration der Server-Farm

- TFT-Monitor 43,2 cm (17"), mit entspiegelter, bruchsicherer Schutzglasscheibe
- Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden
- "Unterstützt verschiedene Schränke von 800mm bis 1200mm Tiefe" Alle KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten "
- Full HD-Auflösung 1080P
- 1x USB-Peripherieanschluss im Konsolenbereich
- LED-Anzeige für den Verbindungsstatus
- TFT-Monitor 43,2 cm (17"), mit entspiegelter, bruchsicherer Schutzglasscheibe
- Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden
- Auflösung: 1920x1080 bei 60 Hz

- Konsole schafft bis zu 85 % mehr Platz
- Kontraste: 1000:1
- Unterstützt: 16,7 M Farben
- Inklusive 16 Port VGA Switch
- Inklusive türkischer Tastatur
- Maus Touch-Board mit zwei Funktionstasten
- Die Konsole kann komplett aus dem Serverschrank herausgezogen werden und der TFT-Bildschirm kann um 120 Grad geneigt werden
- Bruttogewicht: 19,15 kg
- Konsolen Sicherheitsverriegelung um Schäden zu verhindern
- Platzsparendes Gehäuse (1HE), schwarz (RAL 9005)
- Schnittstelle: VGA
- Keyboard Layout: TR
- Anzahl der Ports: 16
- Bildschirmgröße: 17 Zoll

Merkmale


- Anzahl der Ports: 16
- Bildschirmgröße: 17 Zoll
- Kaskadierung möglich: ja
- Keyboard Layout: TR
- Schnittstelle: VGA

Lieferumfang

- Modulare 17" Console
- 16 Port VGA KVM Switch
- Tastatur
- Schnellstartanleitung
- Netzteil
- Montagematerial
- 16 VGA + USB Anschlusskabel (1,8 m)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	17,18	75,50	63,00	20,50	97.508,20
Innen-VPE	1	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	17,18	71,00	59,00	15,00	62.835,00
Netto einzeln ohne VP	1	14,29	65,00	48,00	4,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

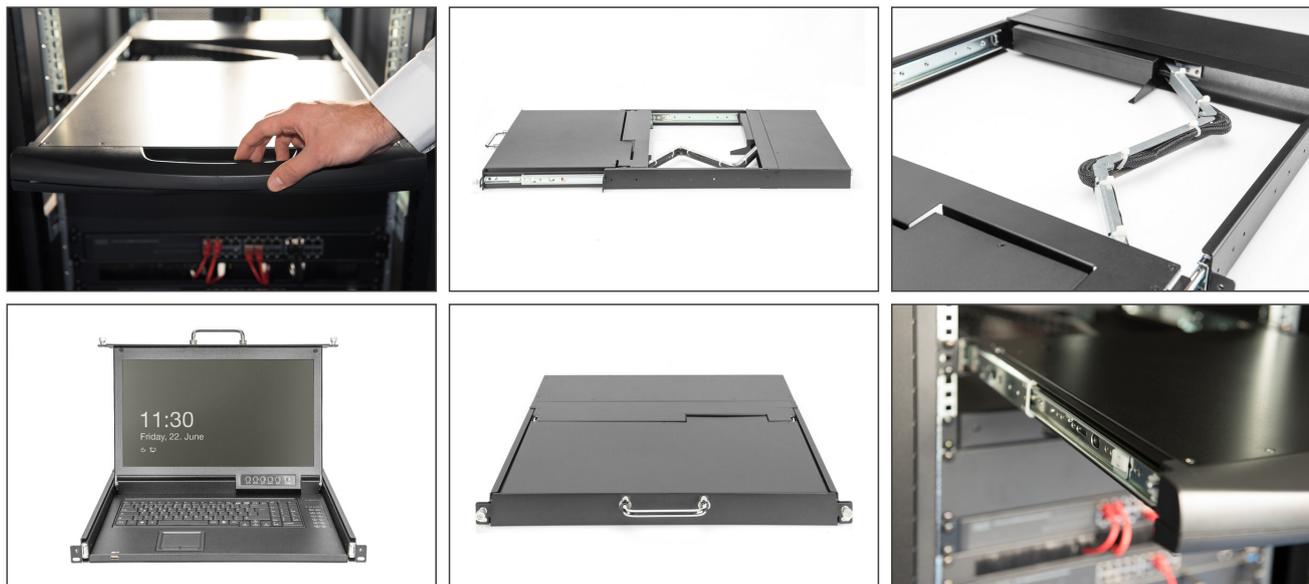

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Lesen Sie alle Anleitungen.
- Befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Fläche (wie Wagen, Ständer, Tisch usw.).
- Wenn dieses Gerät herunterfällt, kann es schwere Schäden verursachen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper auf.
- Das Gehäuse ist mit Öffnungen zur Wärmeabfuhr und Belüftung versehen. Um eine Überhitzung während des Betriebs zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die Belüftung blockiert.
- Das Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Schaumreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Schließen Sie das Gerät entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an.
- Dieses Gerät ist für das IT-Verteilssystem mit 100 V - 230 V Spannung ausgelegt.
- Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden.
- Wenn für das Gerät ein Verlängerungskabel verwendet wird, vergewissern Sie sich, dass die Gesamtkapazität aller Produkte, die die Leitung benutzen, die Stromlast nicht überschreitet.
- Achten Sie darauf, dass der Gesamtstrom aller an der Steckdose angeschlossenen Produkte 15 A nicht überschreitet.
- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plötzlicher, vorübergehender und reduzierter Leistung zu schützen.
- Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Kabel drücken.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst
 - Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt oder verschlissen;
 - Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen;
 - Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt;
 - Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt;
 - Die Funktion des Gerätes ist offensichtlich verändert;
 - Das Gerät kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com