DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Mini - Sistema de videoconferência

DS-55581

EAN 4016032487050



Barra de vídeo 4K tudo-em-um ePTZ, IA, 2x microfone/1x altifalante

O sistema de videoconferência 4K da DIGITUS® combina uma câmara, um microfone e altifalantes num único dispositivo e é adequado para salas pequenas e médias. A barra de vídeo é simplesmente ligada a um computador portátil ou computador através de USB e a alimentação também é fornecida através do mesmo cabo USB. Graças ao plug-and-play, a instalação é uma brincadeira de crianças e não é necessário qualquer software adicional ou similar. Está incluído um controlo remoto para um controlo cómodo da gama de funções.

O sistema de videoconferência da DIGITUS® combina câmara, microfone e altifalante num único dispositivo e é adequado para salas pequenas

- Câmara 4K Ultra-HD ePTZ (Pan-Tilt-Zoom eletrónico)
- Objetiva grande angular - 94° na diagonal, 90° na horizontal, 55° na vertical
- Resolução até 4K Ultra-HD (até 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Sensor de 3,0" (GC4663), 8 MP
- Enquadramento automático, zoom inteligente (zoom digital de 4x) e seguimento de rosto/voz por IA - graças à IA (inteligência artificial), a barra de vídeo ajusta automaticamente a posição da câmara, a focagem e o zoom para enquadrar os participantes da melhor forma
- Microfones de formação de feixe - 2 microfones de formação de feixe integrados para captação de voz e alcance de áudio de 7 m (captação de voz)
- Redução de ruído digital e cancelamento de eco acústico - suprime o ruído de fundo indesejado e elimina os ecos
- Altifalante de alta fidelidade com 2 W máx.
- Controlo remoto incluído para um controlo cómodo das funções
- Ajuste automático - abertura, luminosidade, contraste, equilíbrio de brancos
- Suporte para instalação vertical ou dispositivo de fixação para instalação no monitor e rosca de parafuso para tripé/suporte - 1/4" (6,35 mm de diâmetro exterior / 5,35 mm de diâmetro do orifício central)
- Compatível com Windows 7 ou superior, macOS 10.10 ou superior, ChromeOS, Android 5.0 ou superior
- Fonte de alimentação via USB (5V/1A)
- Detalhes Microfone:
- Omnidirecional
- Captação de voz (alcance áudio): 7 m
- Frequência: 20 Hz - 8 KHz
- Sensibilidade: -26 dB
- SPL (Nível de pressão sonora): 120 dB máx.
- Detalhes do orador:
- 2W de potência de saída máxima
- Resistência 4 Ohm
- Frequência: 20 Hz - 24 KHz
- Dimensões: L 26 x P 5,6 x A 6 cm
- Peso: 0,4 kg
- Cor: preto

Package contents

- 1x barra de vídeo
- 1x cabo de ligação USB 2.0 (1,8 m)
- 1x adaptador USB-A para USB-C
- 1x controlo remoto (2x pilhas AAA, não incluídas)
- 1x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.00	42.00	58.00	23.00	56,028.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.60	8.00	28.00	10.00	2,240.00
Net single without Packaging	1	0.40	6.00	26.00	6.00	0.00

More images:
















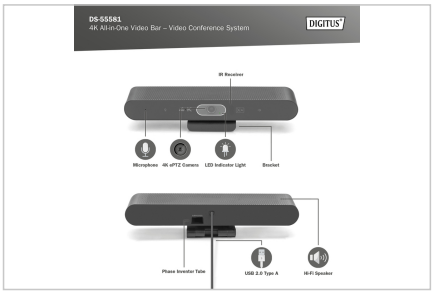



Safety notes

- Respeite todas as advertências e instruções relativas ao aparelho.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- Antes de iniciar a utilização, certifique-se de que o aparelho está desligado e se encontra num ambiente seguro.
- Em caso de tempestade, os aparelhos elétricos ligados à rede podem sofrer danos devido a sobretensão causada por um raio.
- Não utilize o aparelho durante uma tempestade.
- Em caso de tempestade, desligue o aparelho dos aparelhos elétricos ligados a ele.
- Utilize o aparelho apenas no interior de edifícios.
- Em caso de reparação, devolva o aparelho ao seu revendedor.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.
- Para desligar completamente o sistema da corrente, deve retirar a fonte de alimentação da tomada. Através da fonte de alimentação, pode desligar o aparelho da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com