

DIGITUS® Cabina a muro serie Dynamic-N - 600x450 mm (LxP), non assemblata

DN-37101

EAN 4016032488545



Cabina 7U montata a parete, Dynamic-N 600 x 450 mm, non montato, nero

Gli armadi di rete della serie Dynamic-N per il montaggio a parete sono stati sviluppati per un'espansione della rete semplice e particolarmente ottimizzata dal punto di vista dei costi. Il tetto, la base e il pannello posteriore di ogni armadio sono dotati di un ingresso cavi preforato. Il telaio del tetto è inoltre dotato di un'area forata per l'alloggiamento di un modulo ventola. All'interno sono installate due coppie di guide zincate da 483 mm (19"), etichettate con unità di altezza leggibili in entrambe le direzioni. Queste possono essere regolate in profondità. Ogni armadio è una robusta struttura in acciaio realizzata con lamiere di spessore fino a 1,2 mm. La colorazione è a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). I pannelli laterali rimovibili e la porta anteriore rimovibile e chiudibile a chiave migliorano l'accessibilità. Le cerniere della porta possono essere sostituite. Il montaggio a parete si esegue in due semplici passaggi: La piastra di montaggio in dotazione viene avvitata alla parete e poi collegata all'alloggiamento. Per semplificare la logistica, la serie Dynamic-N viene fornita smontata in una confezione piatta di minimo ingombro. L'alloggiamento per il montaggio a parete può essere installato in modo rapido e semplice utilizzando le istruzioni di installazione allegate.

La consegna non montata degli armadi a muro garantisce opzioni di trasporto ottimizzate. Il montaggio può essere effettuato in modo rapido e semplice.

- Grado di protezione IP20
- Porta in vetro di sicurezza con serratura e telaio in acciaio
- Angolo di apertura della porta di 230°
- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso
- Guide profilate da 483 mm (19") nella parte anteriore e posteriore all'interno dell'involucro, zincate

- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità ed etichettate con l'unità di misura dell'altezza.
- 1,0 - 1,2 mm robusta lamiera d'acciaio ad alta capacità di carico, verniciata a polvere
- Possibilità di ingresso dei cavi sul retro, sul tetto e sulla base (fori preforati)
- Il tetto è predisposto per accogliere un elemento ventilatore (supporti forati)
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- 4 punti di messa a terra (base, pannello laterale e porta anteriore) con cappuccio di protezione
- Profondità di installazione dei componenti (massima standard): 219 - 320 mm

Attributes

- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 600 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Parete posteriore
- Profondità: 450 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 7
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

Package contents



- Set di cavi di messa a terra
- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- 2 x chiave
- Istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Packaging Unit Single	1	17.00	52.00	65.00	28.00	94,640.00
Net single without Packaging	1	14.80	45.00	60.00	38.50	0.00

More images:

The grid contains 12 images:

- Row 1: Three exterior views of the cabinet from different angles (left, front, right).
- Row 2: The cabinet with its door open, showing the interior and the door's hinge mechanism.
- Row 3: A close-up of the door's locking mechanism and a key.
- Row 4: A close-up of the cabinet's top edge showing ventilation slots.
- Row 5: A product information card for the Digitus Wall Mounting Cabinet DYNAMIC-N | 7U, featuring icons for 'Space Utilization', 'Active Ventilation', and 'IP20 Protection Class', along with a small product image.
- Row 6: A 'FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY' section with four sub-images showing the assembly process: 'Assembly of the base panel with front & rear structural frames', 'Assembly of the top cover (roof) with front & rear structural frames', 'Installation of 4 mounting profiles for IP accessories', and 'Installation of side panels, side panel hooks and front door hinges'. Below these is the text: 'Delivery in logistically optimized flat packaging'.
- Row 7: A technical diagram of the cabinet with callouts: 'Ventilation slots for passive ventilation, roof prepared for active fan unit', '230° door opening angle', and 'Lockable front door with certified safety glass'.
- Row 8: A diagram showing 'Cable entry possible via the top, base and rear side' with callouts to the top, base, and rear of the cabinet.

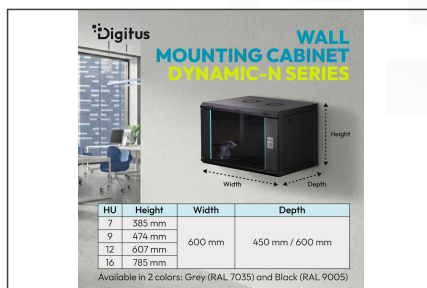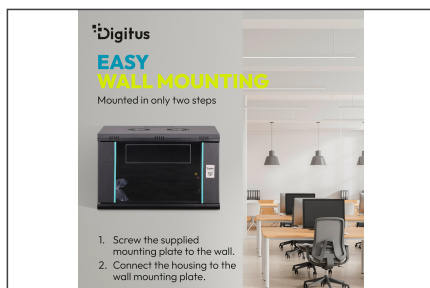

Safety notes

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vaschette.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.
- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com