DIGITUS® Caixa de montagem na parede da série Dynamic-N - 600x600 mm (LxP), não montada

DN-37106

EAN 4016032488590



Caixa 9U para montagem na parede, Dynamic-N 600 x 600 mm, não montado, cinzento

Os armários de rede da série Dynamic-N para montagem na parede foram desenvolvidos para uma expansão de rede simples e particularmente optimizada em termos de custos. O teto, a base e o painel traseiro de cada armário estão equipados com uma entrada de cabos pré-perfurada. O chassis do teto está também equipado com uma área perfurada para acomodar um módulo de ventilação. No interior, estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19"), rotuladas com unidades de altura que podem ser lidas em ambas as direcções. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada caixa é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,2 mm. A coloração é feita por pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). Os painéis laterais amovíveis e a porta frontal bloqueável e amovível melhoram a acessibilidade. As dobradiças da porta podem ser substituídas. A montagem na parede é efectuada em dois passos simples: A placa de montagem fornecida é aparafusada à parede e depois ligada à caixa. Para uma logística simplificada, a série Dynamic-N é fornecida desmontada numa embalagem plana que poupa espaço. A caixa de montagem na parede pode ser instalada de forma rápida e fácil utilizando as instruções de instalação incluídas.

O fornecimento desmontado dos armários de parede garante opções de transporte optimizadas. A montagem pode ser efectuada de forma rápida e simples.

- Classe de proteção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho e estrutura de aço
- Ângulo de abertura da porta de 230°
- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Calhas de perfil de 483 mm (19") à frente e atrás, no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são reguláveis em profundidade e estão identificadas com a unidade de altura
- Chapa de aço robusta de 1,0 - 1,2 mm com elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Possibilidade de passagem de cabos na parte traseira, no teto e na base (recortes pré-perfurados)
- O teto está preparado para receber um elemento de ventilação (suportes perfurados)
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- 4 pontos de ligação à terra (base, painel lateral e porta frontal) com tampa de proteção
- Profundidade de instalação dos componentes (padrão máximo): 369 - 470 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 600 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Rear door: Rear wall
- Side panels: Both sides
- Units: 9
- Width: 600 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no


Package contents

- Conjunto de cabos de ligação à terra
- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave
- Instruções de montagem


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	22.00	65.00	65.00	22.00	92,950.00
Packaging Unit Inside	1	22.00	65.00	65.00	22.00	92,950.00
Packaging Unit Single	1	22.00	65.00	65.00	22.00	92,950.00
Net single without Packaging	1	19.60	60.00	60.00	47.40	0.00


More images:



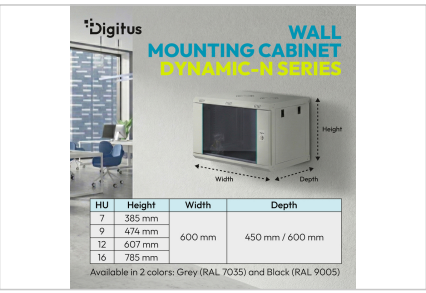



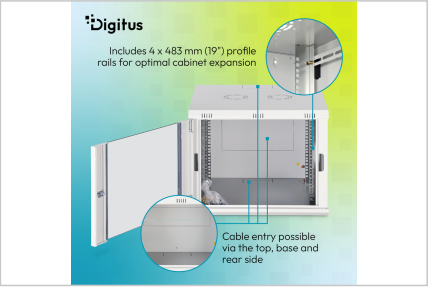

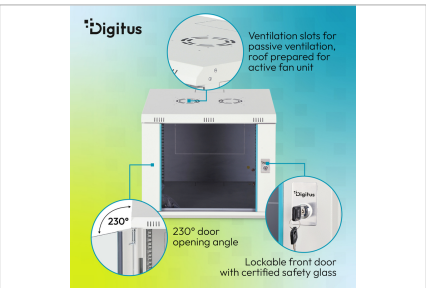











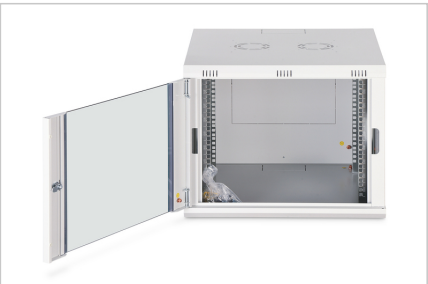

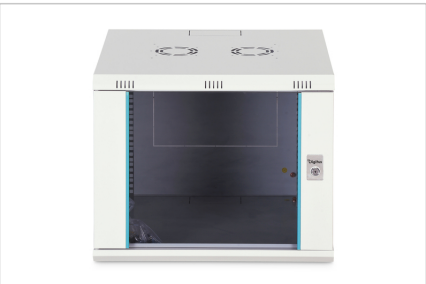



Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.

- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canaletas ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, respeitando a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade de trovoadas frequente, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com