

DIGITUS® Cabina a muro serie Dynamic-N - 600x450 mm (LxP), non assemblata

DN-37108

EAN 4016032488613



Contenitore a parete 12U, Dynamic-N 600 x 450 mm, non montato, grigio

Gli armadi di rete della serie Dynamic-N per il montaggio a parete sono stati sviluppati per un'espansione della rete semplice e particolarmente ottimizzata dal punto di vista dei costi. Il tetto, la base e il pannello posteriore di ogni armadio sono dotati di un ingresso cavi preforato. Il telaio del tetto è inoltre dotato di un'area forata per l'alloggiamento di un modulo ventola. All'interno sono installate due coppie di guide zincate da 483 mm (19"), etichettate con unità di altezza leggibili in entrambe le direzioni. Queste possono essere regolate in profondità. Ogni armadio è una robusta struttura in acciaio realizzata con lamiere di spessore fino a 1,2 mm. La colorazione è a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). I pannelli laterali rimovibili e la porta anteriore rimovibile e chiudibile a chiave migliorano l'accessibilità. Le cerniere della porta possono essere sostituite. Il montaggio a parete si esegue in due semplici passaggi: La piastra di montaggio in dotazione viene avvitata alla parete e poi collegata all'alloggiamento. Per semplificare la logistica, la serie Dynamic-N viene fornita smontata in una confezione piatta di minimo ingombro. L'alloggiamento per il montaggio a parete può essere installato in modo rapido e semplice utilizzando le istruzioni di installazione allegate.

La consegna non montata degli armadi a muro garantisce opzioni di trasporto ottimizzate. Il montaggio può essere effettuato in modo rapido e semplice.

- Grado di protezione IP20
- Porta in vetro di sicurezza con serratura e telaio in acciaio
- Guide profilate da 483 mm (19") nella parte anteriore e posteriore all'interno dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 483 mm (19") sono regolabili in profondità ed etichettate con l'unità di misura dell'altezza.

- 1,0 - 1,2 mm robusta lamiera d'acciaio ad alta capacità di carico, verniciata a polvere
- Possibilità di ingresso dei cavi sul retro, sul tetto e sulla base (fori preforati)
- Il tetto è predisposto per accogliere un elemento ventilatore (supporti forati)
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Angolo di apertura della porta di 230°
- 4 punti di messa a terra (base, pannello laterale e porta anteriore) con cappuccio di protezione
- Profondità di installazione dei componenti (massima standard): 219 - 320 mm

Attributes

- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 600 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Porta posteriore: Parete posteriore
- Profondità: 450 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 12
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

Package contents

- Set di cavi di messa a terra
- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- 2 x chiave
- Istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	22.00	65.00	65.00	21.00	88,725.00
Packaging Unit Inside	1	22.00	65.00	65.00	21.00	88,725.00
Packaging Unit Single	1	22.00	65.00	65.00	21.00	88,725.00
Net single without Packaging	1	19.60	45.00	60.00	60.70	0.00

More images:

Digitus
WALL MOUNTING CABINET
DYNAMIC-N | 12U

- 12U Height
- 19" Standard
- IP20 Protection Class

Digitus
FAST AND INTUITIVE ASSEMBLY
 Delivery in logistically optimized flat packaging

- Assembly of the base panel with front & rear structural frames
- Assembly of the top cover (roof) with front & rear structural frames
- Installation of 4 mounting profiles for 19" accessories
- Installation of side panels, side panel hooks and front door hinges

Digitus
 Ventilation slots for passive ventilation, roof prepared for active fan unit

230° door opening angle


Lockable front door with certified safety glass

Digitus
 Includes 4 x 483 mm (19") profile rails for optimal cabinet expansion

Cable entry possible via the top, base and rear side

Digitus
EASY WALL MOUNTING
 Mounted in only two steps

1. Screw the supplied mounting plate to the wall.
2. Connect the housing to the wall mounting plate.

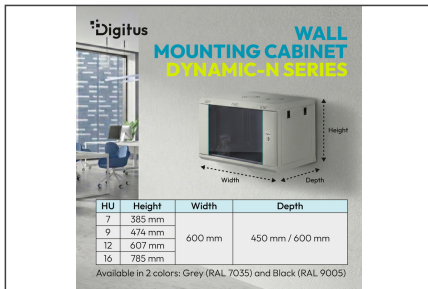

Safety notes

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vaschette.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.
- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com