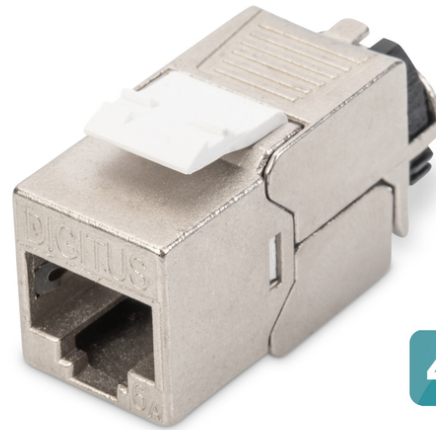


# DIGITUS® Moduł Keystone CAT 6A, ekranowany z inteligentnym menedżerem kabli - 48 szt.

DN-93617-48

EAN 4016032490623


**48x**

## Moduł (gniazdo) Keystone RJ45 (8P8C) kat.6A, STP, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy, 48szt

Ekranowany zestaw modułów Keystone CAT 6A DN-93617-48 firmy DIGITUS® przekonuje przyszłościowymi standardami i wysoką jakością dla Twojej sieci. Moduły są wyposażone w ekranowanie 360°, dźwignię blokującą i zamykany, inteligentny menedżer kabli do odciążania i mocowania kabli. Kompaktowa konstrukcja pozwala na instalację w rzędzie w panelach 1U 483 mm (19"). Beznarzędziowa instalacja odbywa się za pomocą listew LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. Dzięki kompaktowej konstrukcji moduł pasuje również do zgodnych z projektem modułowych skrzynek przyłączeniowych.

### Projektowalny, ekranowany, niewymagający narzędzi i inteligentny menedżer kabli

- Kategoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 wydanie 3, EN 50173-1
- Zgodność z IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE w stałym łączu)
- Nadaje się do montażu w panelach rozdzielczych i skrzynkach przyłączeniowych
- Gniazdo RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą złączy izolacyjnych, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A i B
- Odciążenie i mocowanie kabli za pomocą inteligentnego menedżera kabli
- Połączenie montażowe bez użycia narzędzi

- Kontakt z ostną 360
- Materiał obudowy: odlew cynkowy - niklowany
- Materiał styków: brąz fosforowy
- Powłoka Styki: Nikiel, połączone 0,5
- Siła wkładania: maks. 30 N (zgodnie z normą IEC 60603-7-51)
- Siła trzymania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20 °C do +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle krycia: 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Zgodnie z normami IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 - 22/1), skrętka i przewód pełny
- Przetestowano z przewodem instalacyjnym AWG 22/1 (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; przewód instalacyjny AWG 22/1 Cat.7A)
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemiaenie)
- Beznarzędziowa instalacja przy użyciu złączy izolacyjnych LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z normami EIA/TIA 568 A i B.
- Inteligentny menedżer kabli (z możliwością ponownego zamknięcia)
- Zestaw modułów Keystone CAT 6A: 48 sztuk
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Waga: 19,5 g



### Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

## Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	18	18.00	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.00	15.10	14.00	5.60	1,183.84
Opakowanie jednostkowe	1	1.00	22.00	21.50	9.50	4,493.50
Netto bez opakowania	1	1.00	22.00	21.50	9.50	0.00

Więcej zdjęć

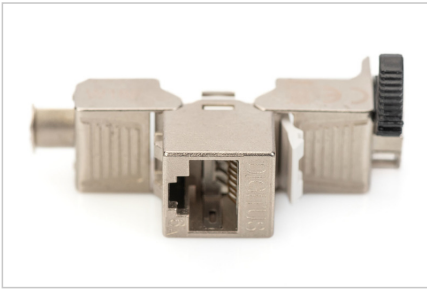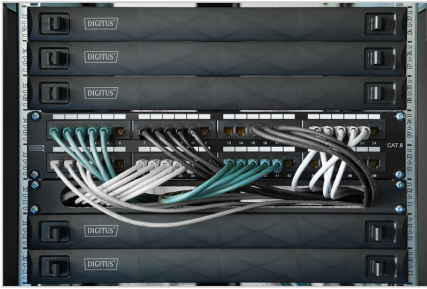

**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager


**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

**DN-93617-48**  
CAT 6 Keystone Module, shielded with Intelligent Cable Manager

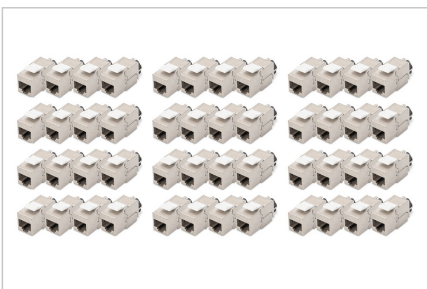

**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)