

# Digitus® Répartiteur HDMI 4K, 1x4

**DS-55337****EAN 4016032495581**

## Répartiteur HDMI 1x4, 4K / 60 Hz HDCP 2.3, gestion EDID

Le répartiteur HDMI de DIGITUS® distribue les signaux audio et vidéo de votre appareil HDMI vers 4 téléviseurs, écrans ou vidéoprojecteurs dans une résolution UHD 4K / 60 Hz. Grâce à la gestion EDID, vous pouvez choisir entre 3 modes (Copy, Auto, Downscaler). La fonction de réduction de la résolution intégrée permet l'affichage de contenus 4K sur des écrans Full HD. De plus, vous pouvez utiliser des écrans 4K et Full HD simultanément. Grâce à la fonction Auto-EDID, le séparateur détecte automatiquement les écrans connectés — aucun réglage manuel n'est nécessaire. Le répartiteur vidéo est alimenté par un câble Micro USB, p. ex. via l'appareil source ou un adaptateur de charge USB.

**Le Répartiteur HDMI de DIGITUS® distribue et reproduit les signaux audio et vidéo de votre appareil HDMI sur 4 téléviseurs, écrans ou vidéoprojecteurs avec une résolution maximale de 4K / 60 Hz.**

- Distribue un signal HDMI sur 4 téléviseurs/écrans/projecteurs
- Gestion EDID : Auto/Copy/Downscaler
- Alimentation via un câble micro USB (inclus)
- Résolution max. : 4K / 60 Hz (4:4:4)
- Bande passante de la vidéo : 18 Gbit/s
- Prise en charge du HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
- Prise en charge du HDCP 2.2
- Prise en charge de Deep Color (36 bits)
- Prise en charge des formats audio compressés (DTS, Dolby Digital, etc.) et non compressés (LPCM, etc.)

- HDMI 2.0
- Ports :
- 1x entrée HDMI (4K / 60 Hz)
- 4x sortie HDMI (4K / 60 Hz)
- 1x port Micro USB 5 VCC (alimentation électrique)
- 8x indicateur d'état (LED)
- 1x commutateur EDID
- Température de fonctionnement : 0 à 70 °C
- Consommation électrique : env. 5 W
- Boîtier : Métal
- Dimensions (boîtier) : 13,6 x 6,1 x 1,4 cm (L x l x H)
- Poids : 182 g
- Couleur : noir

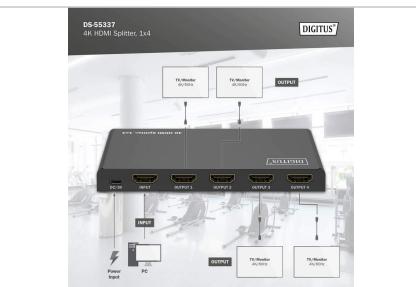
## Attributes

- Nombre de ports: 4
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: HDMI
- Ports vidéo: HDMI
- Sortie de signal: HDMI

## Package contents

- 1x Répartiteur HDMI
- 1x câble Micro USB (0,75 m)
- 1x guide d'installation rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	40	13.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.34	17.90	12.30	4.50	990.77
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.18	13.60	6.10	1.50	0.00

**More images:****Safety notes**

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes, afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com