

# DIGITUS® Cable de conexión Lightning de silicona, USB-A - Lightning 2m, negro

AK-600108-020-S  
EAN 4016032495901



### Cable de carga USB de silicona, USB-A - Lightning 2 m, USB 2.0, 12 W, negro

Conexión fiable y sencilla de sus dispositivos Lightning con su PC gracias al cable de silicona suave y flexible. Velocidad de transferencia de datos de 480 Mbits/s para sincronización, transferencia de datos y una especificación de suministro de energía de 12W 5V /2,4A para carga.

### Carga y sincronización rápidas con el cable de conexión de silicona suave y de alta calidad

- Admite velocidades de transferencia de datos de 480 Mbit/s
- Compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1
- Admite la función de suministro de energía USB con 12W 5V /2,4A

- Cable duradero con una vida útil de hasta 25.000 curvas (según pruebas internas)
- Certificado IMF


### Attributes

- AWG: 20
- Color del cable: negro
- Conector 1: Apple Lightning 8 pines, macho
- Conector 2: USB A, macho
- Cubiertas: moldeado
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 2 m
- Blindaje: Blindaje sencillo

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	120	8.36	21.00	32.00	50.00	33,600.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	10	0.70	6.40	35.00	35.00	7,840.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.07	1.70	21.00	11.50	409.34
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.06	1.60	13.00	11.00	0.00

**More images:**

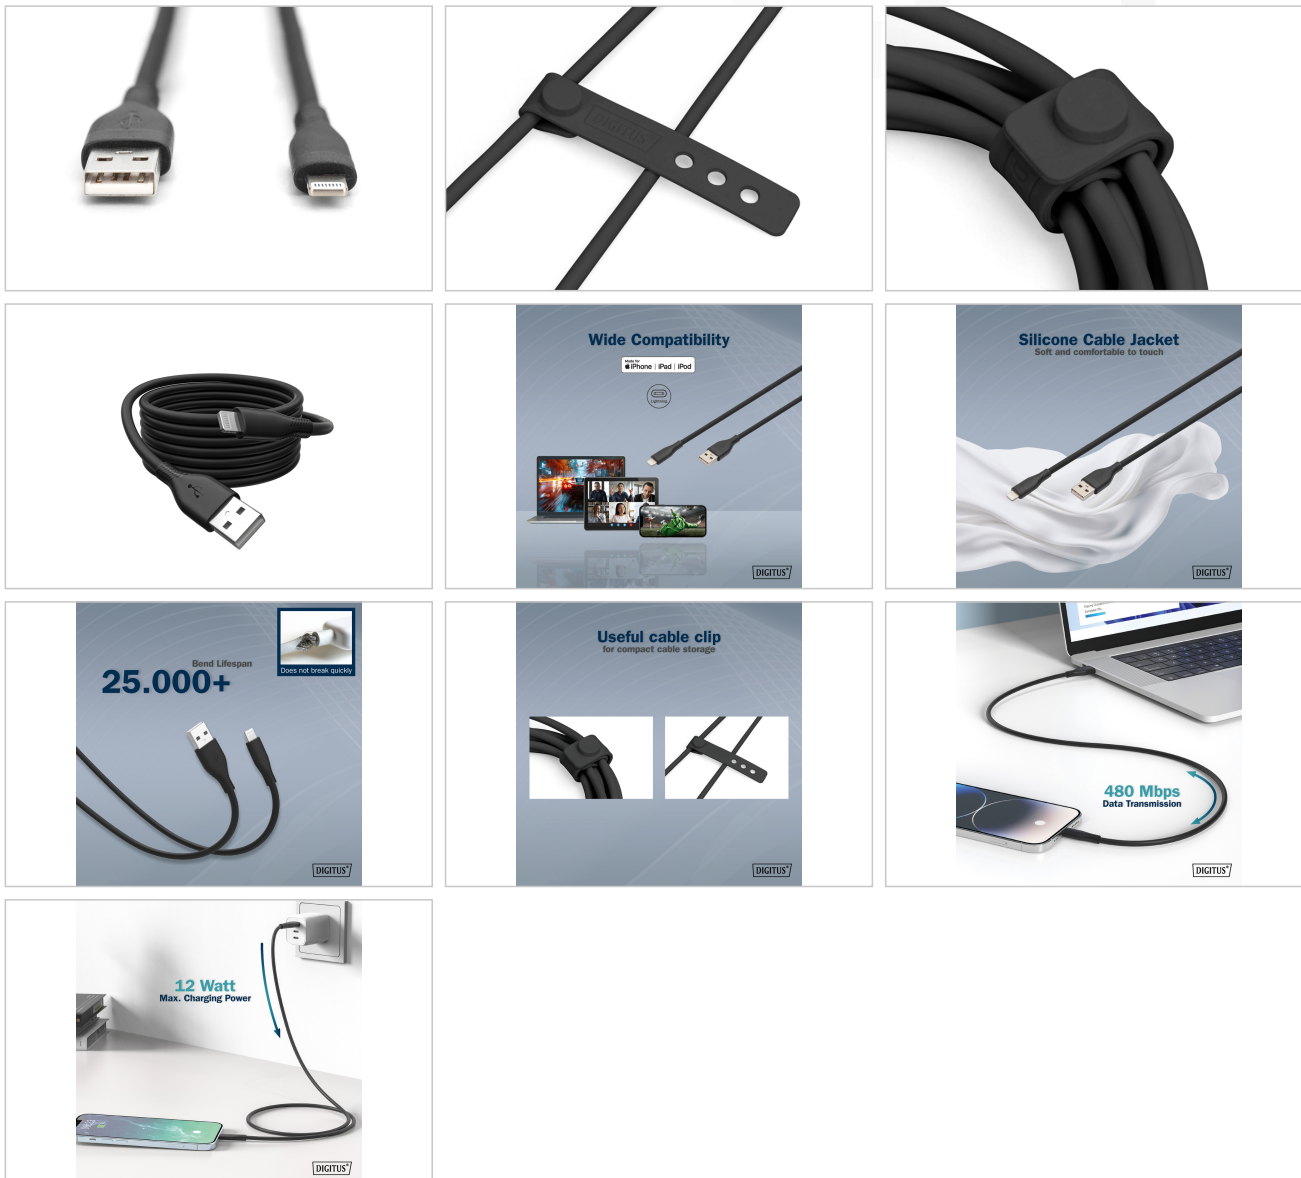

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)